



fiche technique

CERTIFICATION DE

## PRODUITS DE VOIRIE EN FONTE



Cette fiche technique a été imprimée le 20/06/2025.

La validité de cette fiche peut être vérifiée sur <http://extranet.copro.eu/>



| FICHE TECHNIQUE                                                                                               |                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CODE RAPIDE                                                                                                   | VERSION                                                                                                       | VALIDITÉ                                        |
| <b>0460/0112</b>                                                                                              | <b>7.1 - 26/03/2025</b>                                                                                       | <b>CERTIFIÉ</b>                                 |
| TITULAIRE DU CERTIFICAT                                                                                       | UNITÉ DE PRODUCTION                                                                                           | NUMÉRO DE CERTIFICAT                            |
| EJ PICARDIE<br>Z.I. de Marivaux - Saint-Crépin-Ibouwillers -<br>BP 50409<br>F-60544 MERU<br>+33 3 44 08 28 00 | EJ PICARDIE<br>Z.I. de Marivaux - Saint-Crépin-Ibouwillers -<br>BP 50409<br>F-60544 MERU<br>+33 3 44 08 28 00 | COPRO<br>460/80C<br>Produits de voirie en fonte |

| PRODUIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÉNOMINATION OFFICIELLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉNOMINATION COMMERCIALE |
| <b>DIPOSITIF DE FERMETURE EN FONTE D400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SOLO7SPL H200</b>     |
| INSCRIPTION SUR LE PRODUIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logo EJ</li> <li>- EN 124-2, la classe D400 et "COPRO"</li> <li>- la date de coulée</li> <li>- le poids minimal du couvercle ( pour couvercles de voirie avec une cote de passage minimal de 700 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |                          |
| APPLICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <div> <input checked="" type="checkbox"/> EN 124-2 (2015)           <input checked="" type="checkbox"/> EN 124-1 (2015)         </div> <p>Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.</p> <p><b>Utilisé:</b> Groupe 4 - Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et les aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.</p> |                          |

**COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION COPRO)**

**POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)**

Les matériaux ne présentent ni de défauts de coulé, ni de cassures.

L'identification doit être complète et bien lisible.

Le bon couvercle ou grille doit être monté dans le châssis correspondant (EP, EU,...).

## MODE DE LIVRAISON

Couvercle et châssis sont fournis comme ensemble sur palette.

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Des matériaux COPRO- et BENOR ne peuvent pas être mélangés les uns avec les autres.

La classe du châssis est égale ou supérieure à la classe du couvercle.

-Couvercle articulé à 120°

-Blocage anti-retour à 90°

Support élastique collé sur le tampon

-Cadre apparent

## Personne de contact chez



\* COPRO: Kris Vandenneucker +32 2 468 00 95 kris.vandenneucker@copro.eu

\* Titulaire du certificat: Olivier Bry +33 3 44 08 27 94 Olivier.Bry@ejco.com

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| QUALITÉ DE FONTE                       | SUIVANT       | UNITÉ | VALEUR         | MIN       | MAX |
|----------------------------------------|---------------|-------|----------------|-----------|-----|
| <i>Résistance à la traction</i>        | EN ISO 6892-1 | MPa   | -              | 500       | -   |
| <i>Allongement à la rupture</i>        | EN ISO 6892-1 | %     | -              | 7         | -   |
| GÉOMÉTRIE                              | SUIVANT       | UNITÉ | VALEUR         | MIN       | MAX |
| <i>Dimensions</i>                      |               | mm    | voir plan      | 900 x 900 | -   |
| <i>Cote de passage</i>                 | NBN EN 124-1  | mm    | -              | 714       | -   |
| PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES                  | SUIVANT       | UNITÉ | VALEUR         | MIN       | MAX |
| <i>Flèche résiduelle</i>               | NBN EN 124-1  | mm    | -              | -         | 1,4 |
| <i>Force de contrôle</i>               | NBN EN 124-1  | kN    | Pas de rupture | 400       | -   |
| AUTRES PROPRIÉTÉS                      | SUIVANT       | UNITÉ | VALEUR         | MIN       | MAX |
| <i>Poids du couvercle/de la grille</i> |               | kg    | -              | 83        | -   |
| <i>Poids du cadre</i>                  |               | kg    | -              | 73        | -   |

## DESSIN TECHNIQUE

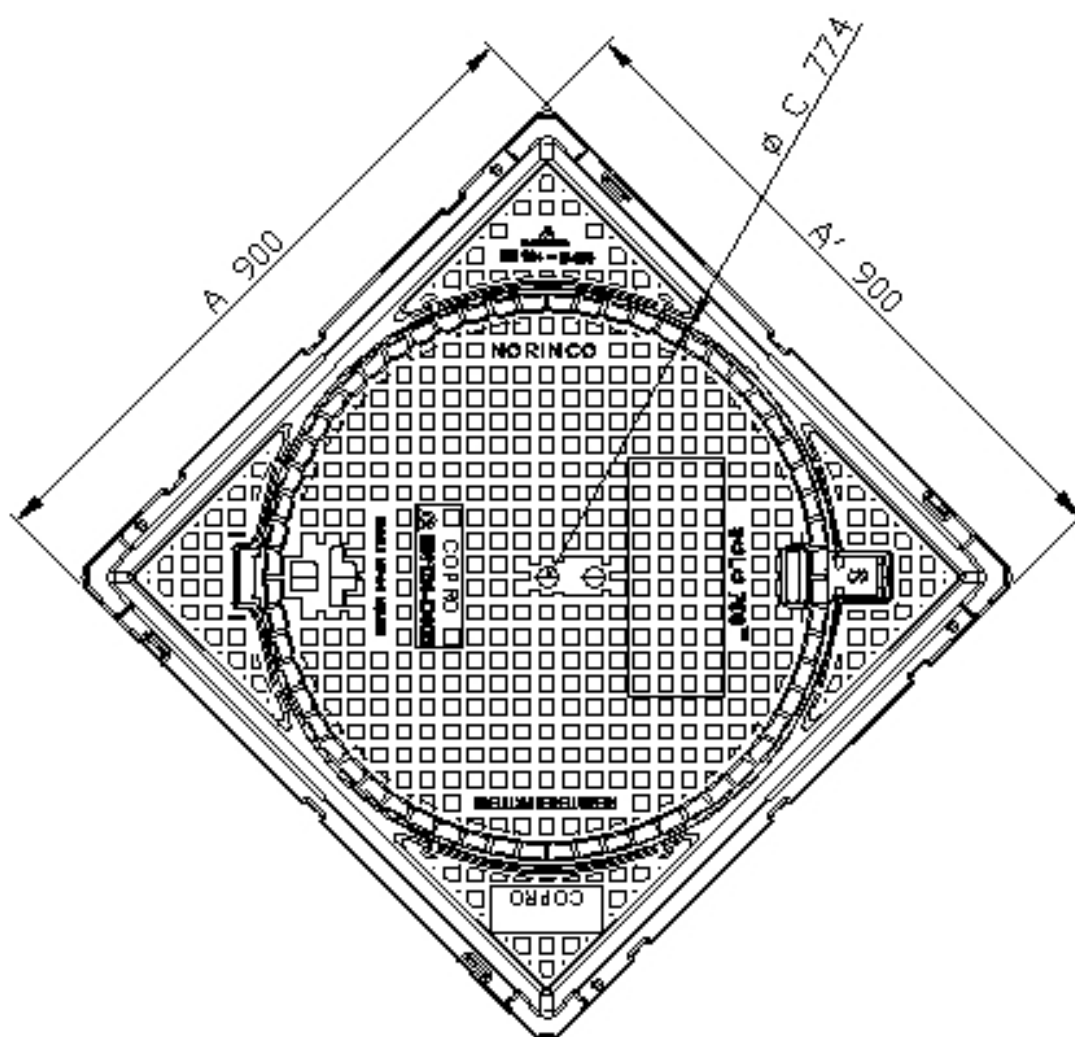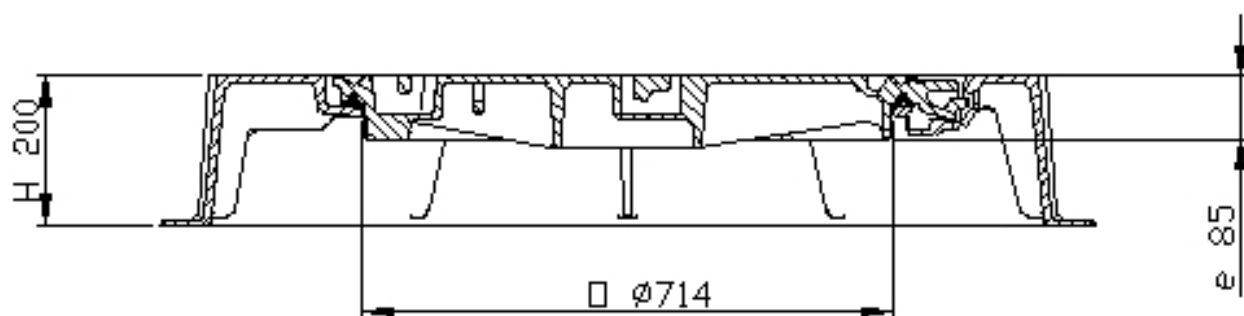

## AUTHENTIFICATION

La certification COPRO du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 80 COPRO (3.0).

Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.

Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

**Nom:** BRY

**Date:** 20/03/2024

## COPRO

**Nom:** Kris Vandenneucker

**Date:** 20/03/2024

**Signature:**



COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731  
Zellik