fiche technique

CERTIFICATION DE

DALLES À GAZON ET GRAVIER EN MATIÈRE SYNTHÉTIC

Cette fiche technique a été imprimée le 3/02/2026.
La validité de cette fiche peut être vérifiée sur http://extranet.copro.eu/

FICHE TECHNIQUE		
CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0674/0003	**7.8 - 31/07/2025**	**CERTIFIÉ**
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
DESCHACHT PLASTICS BELGIUM Antwerpsesteenweg 1068 BE-9041 Oostakker +32 93 55 74 54	STOCKPLASTICS VORMSPUITWERK - STP Kortrijksesteenweg 31A BE-8750 Zwevezele +32 51 61 12 93 stockplastics@stp.be	COPRO 674/28 Dalles à gazon et gravier en matière synthétic

PRODUIT	
DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
DALLES À GAZON/GRAVIER EN PLASTIQUE - CLASSE D'UTILISATION B	**TRUDIDAL B 120 X 80 X 5**

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

Chaque palette une étiquettte avec:
- Fabricant: Deschacht Plastics
- Nom du produit: Trudidal B 120 x 80 x 5
- Dal à gazon + couleur
- PTV 828 klasse B + COPRO 674/28
- Quantité d'emballage + date

Sur le produit:
COPRO 674/28 + KLASSE B + datum
recyclagelogo + PEHD

APPLICATION

- [x] SB 250 - versie 2.2 - versie 3.0
- [x] PTV 828 (5.0)
- [x] PTV 828 (4.0)
- [ ] ~~CCT Qualiroutes (2011)~~
- [ ] ~~CCT/TB 2011 (2011)~~
- [x] SB 250 - versie 2.2 errata-aanvullingen
- [x] SB 250 - versie 3.1
- [x] CCT Qualiroutes (2016)
- [x] SB 250 - v3.1+errata, aanvullingen / 4.0
- [x] SB 250 - versie 4.1

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé: PTV 828* classe d'utilisation B: Zones pour le trafic moins intensif et léger (Les véhicules de pompiers sont autorisés en cas d'urgence. Aucun autre trafic lourd n'est autorisé.)
(*) Disponible sur www.copro.eu

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION COPRO)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

Chaque livraison de ce produit est accompagné d'un bon de livraison avec la mention de ce code rapide de la fiche technique.

- Fondation : En fonction de la classe d'utilisation une fondation avec une capacité de charge suffisante doit être conçue. Cette fondation doit être perméable à l'eau.
- Ancrage : L'utilisation des chevilles d'ancrage augmente le frottement entre la plaque et la fondation et est nécessaire dans le cas d'application dans des plans inclinés (p.ex. talus et allées abruptes).
- Remplissage avec de l'herbe : En optant pour un remplissage avec de l'herbe, il est recommandé de préparer le sous-sol (éventuellement engraisser au préalable).
- Remplissage avec des pierres concassées : Le remplissage doit à tout moment être perméable à l'eau.
- Installation : Il est conseillé de prévoir un espace supplémentaire lors de l'installation pour d'éventuelles dilatations thermiques.
- Pour des infos supplémentaire voir PTV 828-1 art. 7.

MODE DE LIVRAISON

Kunststoftegels, gestapeld op paletten.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

les dimensions utiles sont
longueur 1180mm
largeur 790mm

Personne de contact chez			
*** COPRO:**	Andie Dedoncker	+32 2 468 00 95	andie.dedoncker@copro.eu
*** Titulaire du certificat:**	Koen Van Geel	+32 51 61 12 93	kwaliteit@stp.be

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES SELON LE PTV 828	NORME	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Hauteur	PTV 828	mm	-	38,0	-
Résistance à la pression	PTV 828	kN	-	50	-
Déformation à 40 kN	PTV 828	%	-	2,0	-
Résistance à l'Impact	PTV 828		-	-	-
Température		°C	0	-	2
Hauteur de chute		m	-	2,0	-
Résistance à la traction de la jonction	PTV 828	kN/m	-	1,0	-
Type de la jonction	PTV 828		Vast	-	-

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Composition			-	HDPE	-
Masse par tile		g	4275	4062	4488
Dimensions par tile			-	-	-
Longeur (incl. jonctions)		mm	1195	1190	1200
Longeur (excl. jonctions)		mm	-	-	-
Largeur (incl. jonctions)		mm	800	795	805
Largeur (excl. jonctions)		mm	-	-	-
Hauteur (si plus haut que 38,0 mm)		mm	52,5	50,0	55,0

DESSIN TECHNIQUE

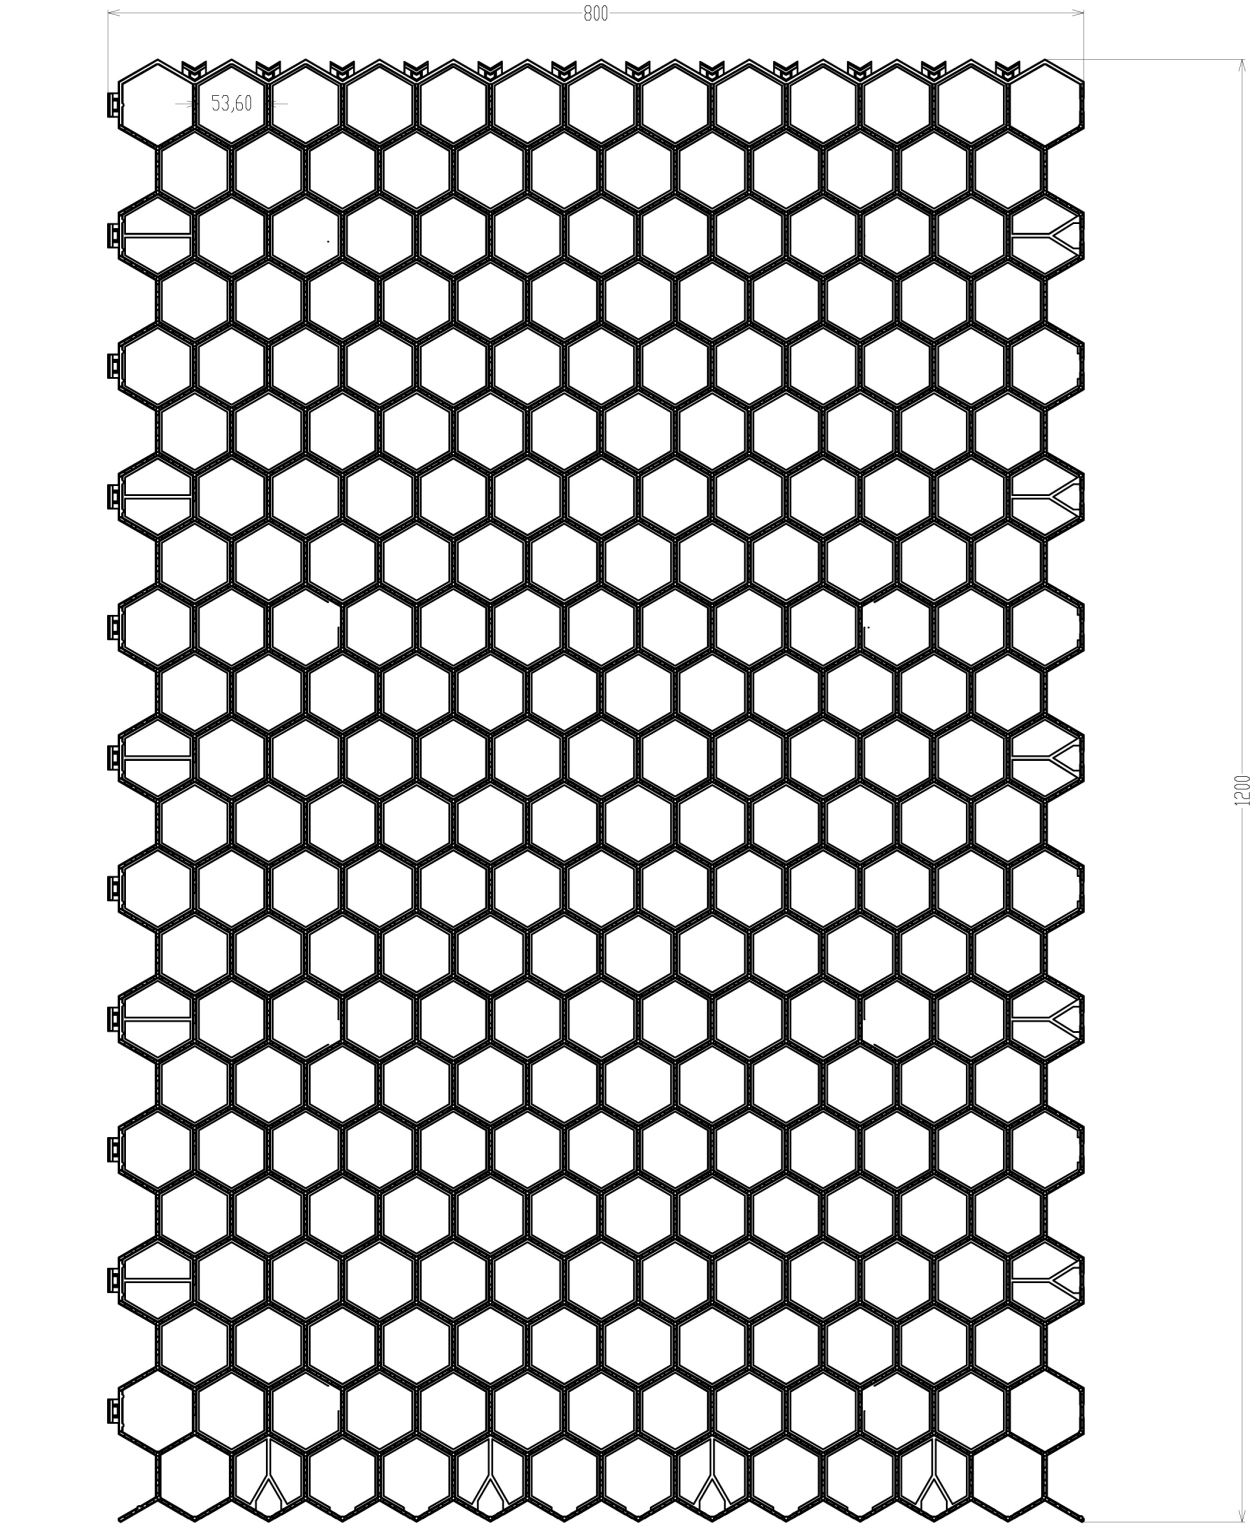
800
53,60
1200


50

AUTHENTIFICATION

La certification COPRO du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 28-1 (6.0).
Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.
Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom:
Date:

COPRO

Nom: Marijke Van der Steen
Date: 19/12/2019
Signature:

COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik