



fiche technique

CERTIFICATION DE

PRODUITS DE VOIRIE EN FONTE



Cette fiche technique a été imprimée le 22/10/2025.

La validité de cette fiche peut être vérifiée sur <http://extranet.copro.eu/>

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0452/0182	13.3 - 3/05/2025	CERTIFIÉ
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	COPRO 452/80C Produits de voirie en fonte

PRODUIT

DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
REGARD DE BRANCHEMENT	C31B STORA B125 REGARD DE BRANCHEMENT (ART N°844443XX)

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

- 452
- STORA
- EN 124-2, la classe (B125) et "COPRO"
- la date de coulée, lot de production
- GS
- option: EP, EU, DWA, RWA, DRAIN

APPLICATION

- ☒ EN 124-2 (2015)
- ☒ EN 124-1 (2015)

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé: Groupe 2 (Classe B 125 minimum) : trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION COPRO)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

Les matériaux ne présentent ni de défauts de coulé, ni de cassures.
L'identification doit être complète et bien lisible.
Le bon couvercle ou grille doit être monté dans le châssis correspondant (EP, EU,...).

MODE DE LIVRAISON

Couvercle et chassis sont fournis comme ensemble sur palette.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Des matériaux COPRO- et BENOR ne peuvent pas être mélangés les uns avec les autres.
La classe du chassis est égale ou supérieure à la classe du couvercle.


Personne de contact chez


* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Titulaire du certificat:	Stéphane Pirard	+32 85 51.97.67	stephane.pirard@fondatel.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

QUALITÉ DE FONTE	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Résistance à la traction</i>	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
<i>Allongement à la rupture</i>	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GÉOMÉTRIE	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Dimensions</i>		mm	voir plan	-	-
<i>Cote de passage</i>	NBN EN 124-1	mm	-	235	-
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Flèche résiduelle</i>	NBN EN 124-1	mm	-	-	4,7
<i>Force de contrôle</i>	NBN EN 124-1	kN	Pas de rupture	118	-
AUTRES PROPRIÉTÉS	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Poids du couvercle/de la grille</i>		kg	-	4,7	-
<i>Poids du cadre</i>		kg	-	8,6	-

DESSIN TECHNIQUE

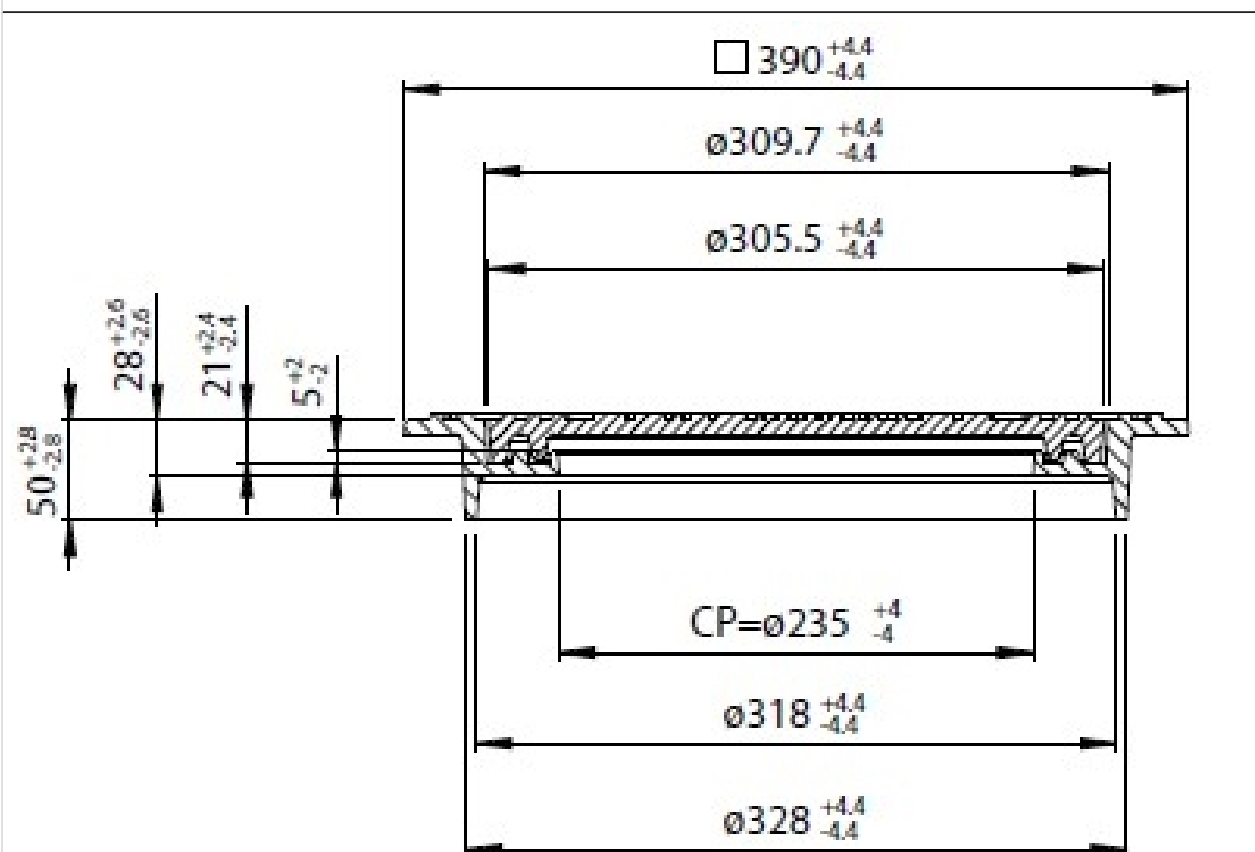

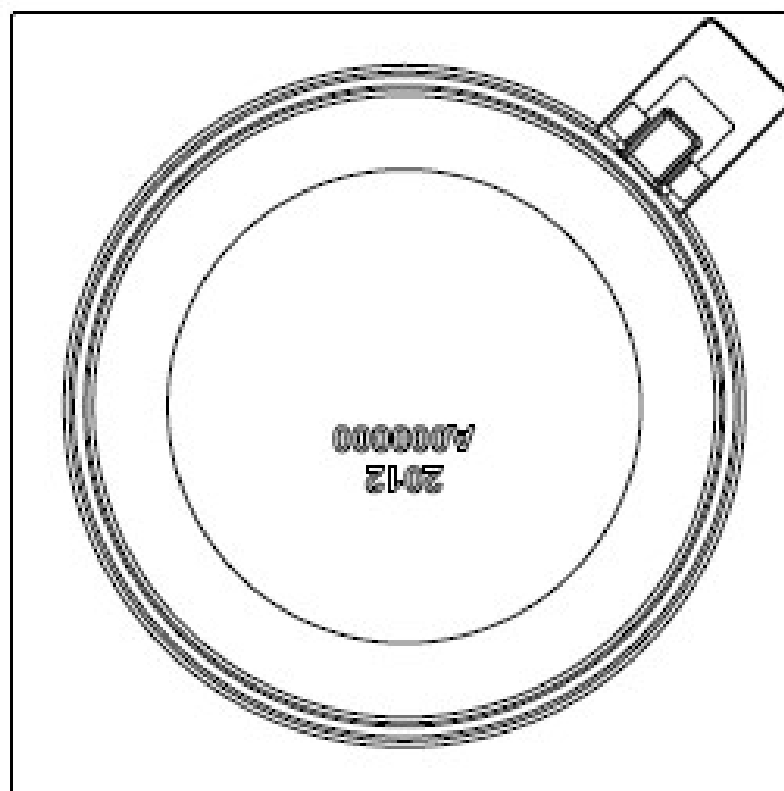

AUTHENTIFICATION

La certification COPRO du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 80 COPRO (3.0).

Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.

Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: STEPHANE PIRARD

Date: 20/03/2024

COPRO

Nom: Kris Vandenneucker

Date: 20/03/2024

Signature:



COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik