
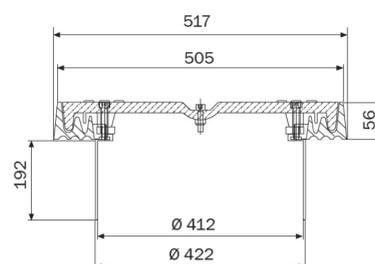



### Couvercel Hermelock EXT=500x500 OL=Ø400 B125

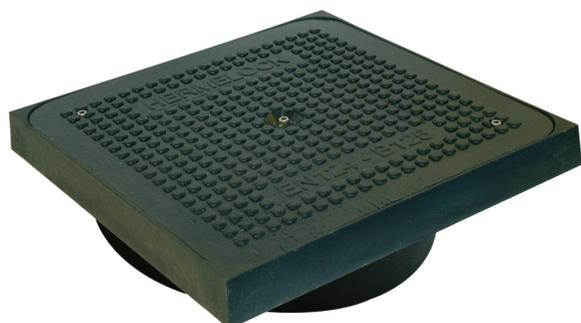

#### Explication

Regard composé d'un couvercle en polyuréthane renforcé de fibre de verre dans un cadre en polypropylène également renforcé de fibre de verre.

#### Avantages

- Étanche aux eaux de ruissellement grâce au double emboîtement réalisé dans le cadre
- Supporte une charge de 125 KN conformément à la norme EN124 en classe B125
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants
- Possède une double gorge hydraulique
- Système de verrouillage en 2 points

#### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Code article	<u>10912</u>	Classe de charge	B125
Code Commercial	HE500SBR	Largeur (mm)	500
Matière première	Polyuréthane renforcé de fibres de verre	Longueur (mm)	500
Forme	Carré	Ouverture libre diamètre Ø (mm)	400
Caractéristiques du couvercle	Étanche à l'eau	Hauteur (mm)	250
Label	Non agréé		

