
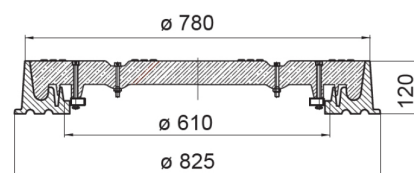


### Couvercle Hermelock EX=Ø780mm OL=Ø610mm H=120mm D400

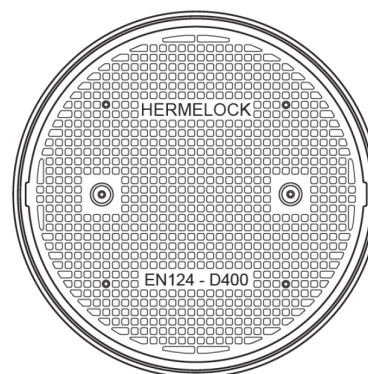

#### Explication

Regard composé d'un couvercle en polyuréthane renforcé de fibre de verre dans un cadre en polypropylène également renforcé de fibre de verre.

#### Avantages

- Étanche aux eaux de ruissellement grâce au double emboîtement réalisé dans le cadre.
- Supporte une charge de 400 KN conformément à la norme EN124 en classe D400
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants
- Possède une double gorge hydraulique
- Système de verrouillage en 4 points

#### Caractéristiques

| Caractéristique               | Valeur                                   | Caractéristique                 | Valeur    |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Code article                  | <u>13389</u>                             | Label                           | Non agréé |
| Code Commercial               | HE700RD                                  | Classe de charge                | D400      |
| Matière première              | Polyuréthane renforcé de fibres de verre | Ø extérieur (mm)                | 780       |
| Forme                         | Rond                                     | Ouverture libre diamètre Ø (mm) | 610       |
| Caractéristiques du couvercle | Étanche à l'eau                          | Hauteur (mm)                    | 120       |

