


PP fond profilé DN1000 lisse 180° BENOR

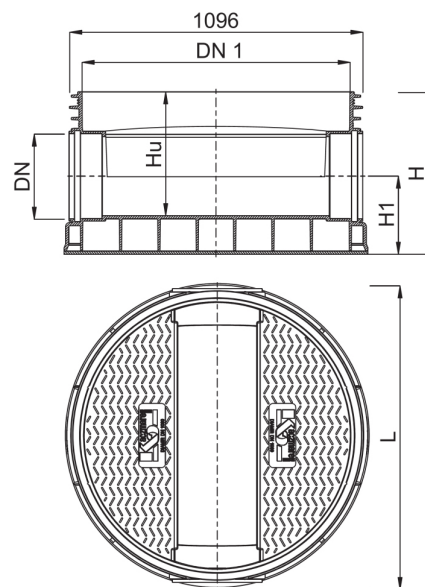

Explication

Fond de chambre de visite en PP composé d'un corps moulé par injection, équipé de nervures de renforcement, des étapes et d'un profil d'écoulement adapté en fonction du diamètre de sortie. Convient pour le raccordement à des tuyaux standard en PVC-U, PP et PE. Les raccords sont munis d'un joint à lèvre fixe. Cette chambre est équipée d'une collerette supérieure avec joint à lèvre permettant de raccorder de manière étanche une en PP / PVC DN1000.

- Profondeur maximale de l'installation 6m
- Niveau acceptable de la nappe phréatique 5m
- Charge de trafic SLW60



PP fond profilé DN1000 lisse 180° BENOR

Avantages

- La chambre de visite en PP est conforme à la norme NBN EN 13598-2
- Agréé pour l'utilisation dans les emprises routières Agrément technique IBDiM AT/

2010-02-2706 Agrément technique IK AT/

07-2011-0242-00 Agrément technique

IBDiM AT/ 2011-02-2706

- La résistance chimique des composants de la chambre en PP aux produits chimiques est conforme aux directives ISO/TR10358.
- Les joints répondent aux exigences de la norme EN 681-1:2002
- La résistance chimique des joints en élastomère aux produits chimiques est conforme aux directives ISO/TR7620

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP	Paroi du tube	Paroi pleine
Couleur	Rouge-brique	Norme	EN 13598-2
Fond	Profil	Label	BENOR

Variantes

Code article	Code Commercial	DN (mm)	DN 1 (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	Nombre de connections	Longueur (mm)	Poids (kg)
18161	PPBOD1000V2018	200	1000	595	444	252	2	1136	73,40
18163	PPBOD1000V2518	250	1000	595	460	260	2	1136	76,40
18165	PPBOD1000V3118	315	1000	595	475	280	2	1136	76,40
18167	PPBOD1000V4018	400	1000	595	496	300	2	1440	91,60
18169	PPBOD1000V5018	500	1000	845	665	440	2	1496	94,50

