
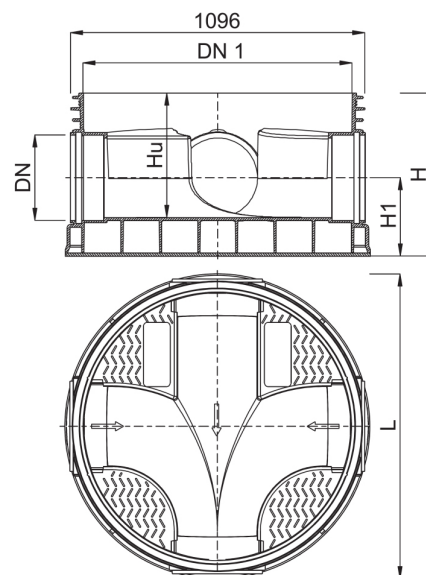


PP fond profilé DN1000 lisse 4 x sortie 90° BENOR

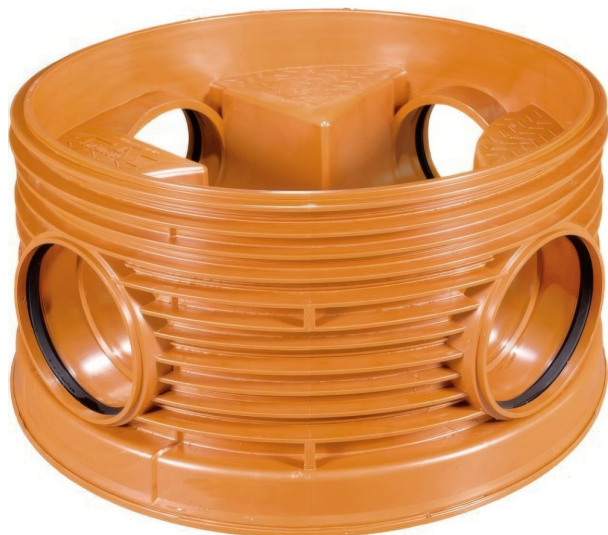

Explication

Fond de chambre de visite en PP composé d'un corps moulé par injection, équipé de nervures de renforcement, des étapes et d'un profil d'écoulement adapté en fonction du diamètre de sortie. Convient pour le raccordement à des tuyaux standard en PVC-U, PP et PE. Les raccords sont munis d'un joint à lèvre fixe. Cette chambre est équipée d'une collerette supérieure avec joint à lèvre permettant de raccorder de manière étanche une en PP / PVC DN1000.

- Profondeur maximale de l'installation 6m
- Niveau acceptable de la nappe phréatique 5m
- Charge de trafic SLW60

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP	Paroi du tube	Paroi pleine
Couleur	Rouge-brique	Norme	EN 13598-2
Fond	Profil	Label	BENOR

Variantes

Code article	Code Commercial	DN (mm)	DN 1 (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	Nombre de connections	Longueur (mm)	Poids (kg)
18181	PPBOD1000V25K	250	1000	595	460	260	4	1136	56,30
18183	PPBOD1000V40K	400	1000	595	496	300	4	1440	95,60

