


TUYEAU PRV PRE-MANCHONNE SN5000

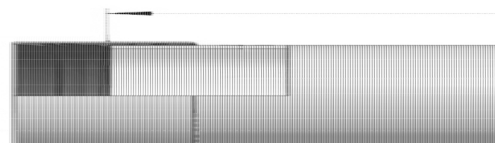

Explication

Tuyau Hobas fabriqué par centrifugation. Résistance exceptionnelle aux effluents acides. Généralement utilisé pour l'assainissement, le drainage et les eaux pluviales. Résistant aux opérations d'hydrocurage sous haute pression conformément à la norme DIN 19523.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	Polyuréthane renforcé de fibres de verre	Couleur	Beige
Connexion	Avec manchon	Label	BENOR



TUYEAU PRV PRE-MANCHONNE SN5000

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)	Rigidité annulaire
21358	GVPG3032SN5	300	6	8	SN5000
21158	GVPG4042SN5	400	6	9	SN5000
21159	GVPG4547SN5	450	6	9	SN5000
21161	GVPG5053SN5	500	6	10	SN5000
21162	GVPG5555SN5	550	6	11	SN5000
21163	GVPG6061SN5	600	6	12	SN5000
21164	GVPG6565SN5	650	6	12	SN5000
21165	GVPG7071SN5	700	6	13	SN5000
21166	GVPG7575SN5	750	6	14	SN5000
21167	GVPG8082SN5	800	6	15	SN5000
21168	GVPG8686SN5	860	6	16	SN5000
21169	GVPG9092SN5	900	6	17	SN5000
21170	GVPG9696SN5	960	6	18	SN5000
21171	GVPG1010SN5	1000	6	19	SN5000
21172	GVPG1110SN5	1100	6	20	SN5000
21173	GVKG1212SN5	1200	6	22	SN5000
21174	GVPG1280SN5	1280	6	23	SN5000
21175	GVPG1313SN5	1350	6	24	SN5000
21176	GVPG1414SN5	1400	6	26	SN5000
21177	GVPG1514SN5	1500	6	27	SN5000

