


TUYEAU PRV PRE-MANCHONNE SN10000

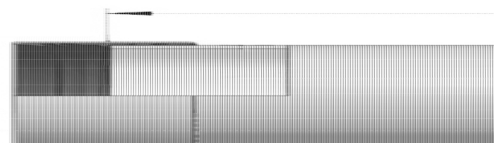

Explication

Tuyau Hobas fabriqué par centrifugation. Résistance exceptionnelle aux effluents acides. Généralement utilisé pour l'assainissement, le drainage et les eaux pluviales. Résistant aux opérations d'hydrocurage sous haute pression conformément à la norme DIN 19523.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	Polyuréthane renforcé de fibres de verre	Couleur	Beige
Connexion	Avec manchon	Label	BENOR



TUYEAU PRV PRE-MANCHONNE SN10000

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)	Rigidité annulaire
21359	GVKG3032SN10	300	6	9	SN10000
21179	GVKG4042SN10	400	6	11	SN10000
21182	GVKG5053SN10	500	6	12	SN10000
21184	GVKG6061SN10	600	6	14	SN10000
21186	GVKG7071SN10	700	6	17	SN10000
21188	GVKG8082SN10	800	6	19	SN10000
21190	GVKG9092SN10	900	6	21	SN10000
21192	GVKG1010SN10	1000	6	23	SN10000
21194	GVKG1212SN10	1200	6	27	SN10000
21197	GVKG1414SN10	1400	6	32	SN10000

