


Tuyau PP-R monocouche bleu

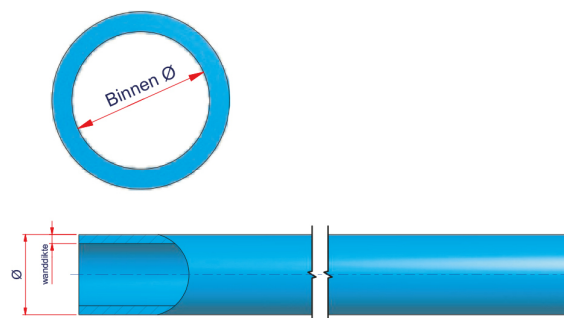

Explication

Tuyau PP-R monocouche pour installation sanitaire et hydraulique, applicable pour l'eau froide en chaude.

- Conditions de fonctionnement: 25 bar/20° Celsius
- Conforme: UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389, UNI EN ISO 15494, ISO 4065

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP-R	Couleur	Bleu



Tuyau PP-R monocouche bleu

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Diamètre intérieur Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)	Épaisseur de paroi SDR
29150	NIRBUR016	16	10,60	4	2,70	SDR6
29151	NIRBUR020	20	13,20	4	3,40	SDR6
29152	NIRBUR025	25	16,60	4	4,20	SDR6
29154	NIRBUR040	40	26,60	4	6,70	SDR6
29155	NIRBUR050	50	33,20	4	8,40	SDR6
29194	NIRBUR063	63	42	4	10,50	SDR6
29195	NIRBUR075	75	54,20	4	10,40	SDR7.4
29196	NIRBUR090	90	65	4	12,50	SDR7.4
29197	NIRBUR110	110	79,60	4	15,20	SDR7.4
29198	NIRBUR125	125	90,80	4	17,10	SDR7.4
29199	NIRBUR160	160	116,20	4	21,90	SDR7.4
29200	NIRBUR200	200	145,20	4	27,40	SDR7.4
29202	NIRBUR250	250	204,60	4	22,70	SDR11
29203	NIRBUR315	315	257,80	4	28,60	SDR11
29204	NIRBUR355	355	290,60	4	32,20	SDR11
29205	NIRBUR400	400	327,40	4	36,30	SDR11
29206	NIRBUR450	450	368,20	4	40,90	SDR11



Tuyau PP-R monocouche bleu

Variantes

Code article	Poids (kg/m)	Litre (l/m)
<u>29150</u>	0,11	0,09
<u>29151</u>	0,17	0,16
<u>29152</u>	0,26	0,25
<u>29154</u>	0,66	0,66
<u>29155</u>	1,02	1,03
<u>29194</u>	1,62	1,63
<u>29195</u>	1,96	2,31
<u>29196</u>	2,81	3,32
<u>29197</u>	4,23	4,97
<u>29198</u>	5,41	6,47
<u>29199</u>	8,79	10,60
<u>29200</u>	13,70	16,55
<u>29202</u>	15	32,86
<u>29203</u>	23,70	52,17
<u>29204</u>	30	66,29
<u>29205</u>	38	84,14
<u>29206</u>	48	106,42

