
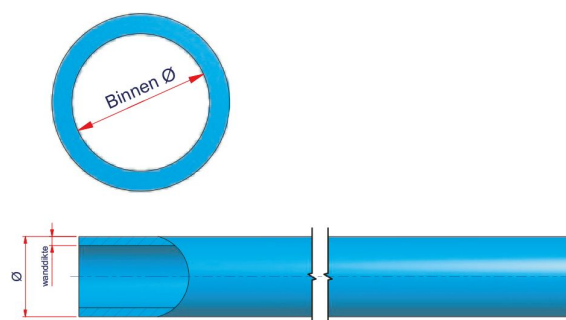


## Tube PP-RCT monocouche blue

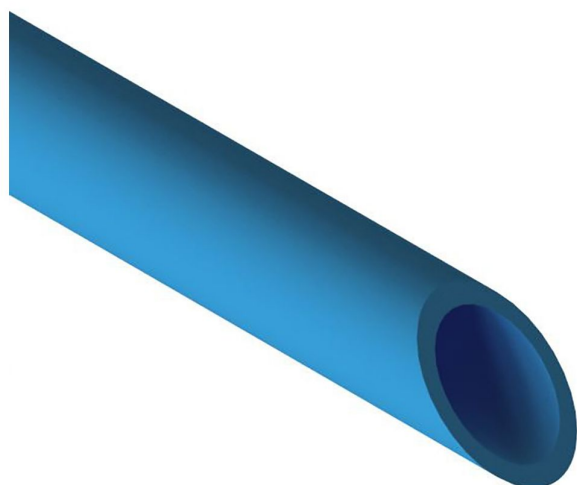

### Explication

Tuyau PP-RCT monocouche pour installation sanitaire et hydraulique, applicable pour l'eau froide en chaude.

- Conditions de fonctionnement: 25 bar/20° Celsius
- Conforme: UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389, UNI EN ISO 15494, ISO 4065

### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP-RCT	Couleur	Bleu

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

## Tube PP-RCT monocouche blue

### Variantes

Reference	Ø (mm)	Ø intérieur (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de paroi SDR	épaisseur de la paroi (mm)	Litre (l/m)	Poids (kg/m)
<a href="#">29210</a>	32	24,80	4	SDR9	3,60	0,48	0,31
<a href="#">29211</a>	40	31	4	SDR9	4,50	0,75	0,49
<a href="#">29212</a>	50	38,80	4	SDR9	5,60	1,18	0,75
<a href="#">29213</a>	63	48,80	4	SDR9	7,10	1,87	1,18
<a href="#">29214</a>	75	58,20	4	SDR9	8,40	2,66	1,67
<a href="#">29215</a>	90	69,80	4	SDR9	10,10	3,82	2,41
<a href="#">29216</a>	110	85,40	4	SDR9	12,30	5,73	3,58
<a href="#">29217</a>	125	97	4	SDR9	14	7,39	4,63

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.