


Tuyau PP-RCT monocouche bleu

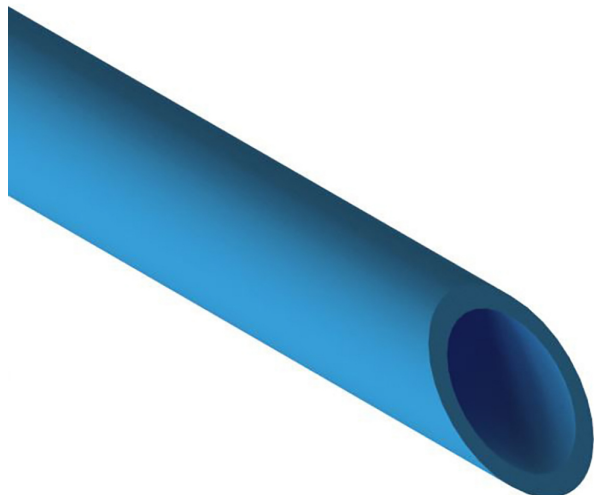

Explication

Tuyau PP-RCT monocouche pour installations sanitaires et hydrauliques, adapté aussi bien à l'eau froide qu'à l'eau chaude.

- Conditions de service : 25 bar à 20 °C
- Conforme aux normes : UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389, UNI EN ISO 15494, ISO 4065

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP-RCT	Couleur	Bleu



Tuyau PP-RCT monocouche bleu

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Diamètre intérieur Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)	Épaisseur de paroi SDR
29210	NIRBURCT032	32	24,80	4	3,60	SDR9
29211	NIRBURCT040	40	31	4	4,50	SDR9
29212	NIRBURCT050	50	38,80	4	5,60	SDR9
29213	NIRBURCT063	63	48,80	4	7,10	SDR9
29214	NIRBURCT075	75	58,20	4	8,40	SDR9
29215	NIRBURCT090	90	69,80	4	10,10	SDR9
29216	NIRBURCT110	110	85,40	4	12,30	SDR9
29217	NIRBURCT125	125	97	4	14	SDR9

Variantes

Code article	Poids (kg/m)	Litre (l/m)
29210	0,31	0,48
29211	0,49	0,75
29212	0,75	1,18
29213	1,18	1,87
29214	1,67	2,66
29215	2,41	3,82
29216	3,58	5,73
29217	4,63	7,39

