


Tuyau PP-R multicouche renforcé en fibre de verre bleu SDR11

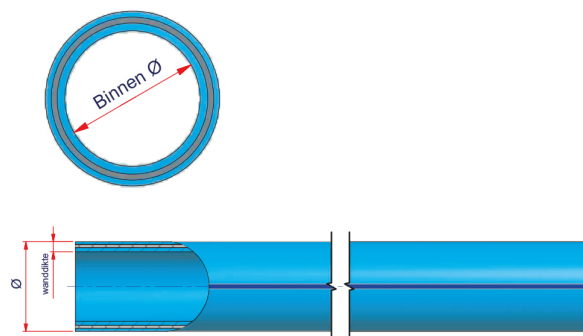

Explication

Afin de limiter la dilatation thermique des matériaux plastiques à des températures chaudes et froides, une armature en voile de verre doit être appliquée, dans les applications de climatisation, pour l'eau chaude et l'eau froide. La structure du tuyau PP-R est composée de 25 % PP-R – 50 % voile de verre – 25 % PP-R. De cette manière, le coefficient de dilatation thermique α du tube plastique est réduit à 0,035 mm/mK, au lieu de 0,15 mm/mK pour un tube PP-R standard.

- Conforme à : UNI EN ISO 15874 – DIN 8077 – DIN 8078 – CSA B 137.11 – ASTM F 2389 – UNI EN ISO 15494 – ISO 4065

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	Fibre de verre / PP-R	Couleur	Bleu



Tuyau PP-R multicouche renforcé en fibre de verre bleu SDR11

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Diamètre intérieur Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)	Épaisseur de paroi SDR
29247	NIRBUCL032	32	26,20	4	2,90	SDR11
29248	NIRBUCL040	40	32,60	4	3,70	SDR11
29249	NIRBUCL050	50	40,80	4	4,60	SDR11
29250	NIRBUCL063	63	51,40	4	5,80	SDR11
29251	NIRBUCL075	75	61,40	4	6,80	SDR11
29252	NIRBUCL090	90	73,60	4	8,20	SDR11
29253	NIRBUCL110	110	90	4	10	SDR11
29254	NIRBUCL125	125	102,20	4	11,40	SDR11
29255	NIRBUCL160	160	130,80	4	14,60	SDR11
29256	NIRBUCL200	200	163,60	4	18,20	SDR11
29257	NIRBUCL250	250	204,60	4	22,70	SDR11
29258	NIRBUCL315	315	257,80	4	28,60	SDR11
29259	NIRBUCL355	355	290,60	4	32,20	SDR11
29260	NIRBUCL400	400	327,40	4	36,30	SDR11

Variantes

Code article	Poids (kg/m)	Litre (l/m)
29247	0,28	0,54
29248	0,43	0,83
29249	0,68	1,31
29250	1,06	2,07
29251	1,47	2,96
29252	2,12	4,25
29253	3,16	6,36
29254	4,10	8,20
29255	6,65	13,43
29256	10,37	21,01
29257	16,03	32,86
29258	25,34	52,17
29259	32,04	66,29
29260	40,57	84,14

