


TUYAU PREMANCHONNE GRES CHARGE ELEVEE BENOR

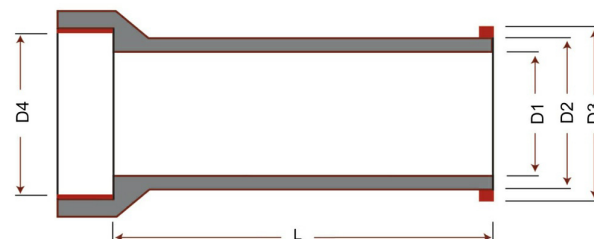

Explication

Des tuyaux en grès sont des tuyaux fabriqués à partir d'argile cuite, pourvus d'étanchéité. Diamètre 100 à 200 mm avec système de raccordement F, avec joint d'étanchéité dans l'emboîture. A partir du diamètre 200 mm, équipé du système de raccordement C, avec joint en polyuréthane dans l'emboîture et sur l'embout.

Avantages

- Durable et respectueux de l'environnement
- Résistant aux chocs
- Haute résistance chimique
- La surface lisse empêche l'encrassement et le dépôt dans le tuyau

Application

Élimination des eaux usées dans les égouts.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	GRES	Label	BENOR
Couleur	Brun	Norme	EN 295-1
Connexion	Manchon/bout mâle		



TUYAU PREMANCHONNE GRES CHARGE ELEVEE BENOR

Variantes

Code article	Code Commercial	Rigidité annulaire	Diamètre Ø (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)
23350	GRES200200H	KL240	200	200 +/- 5	254 +/- 5	278.4 +/- 0.5	275 +/- 0.5
15921	GRES250200H	KL240	250	250 +/- 6	318 +/- 6	344.9 +/- 0.5	341.5 +/- 0.5
21966	GRES250250H	KL240	250	250 +/- 6	318 +/- 6	344.9 +/- 0.5	341.5 +/- 0.5
16031	GRES300200H	KL240	300	300 +/- 7	376 +/- 7	401.9 +/- 0.5	398.5 +/- 0.5
26308	GRES300250H	KL240	300	300 +/- 7	376 +/- 7	401.9 +/- 0.5	398.5 +/- 0.5
32457	GRES400200H	KL200	400	398 +/- 8	492 +/- 8	518.5 +/- 0.5	515.5 +/- 0.5
42369	GRES400250H	KL200	400	398 +/- 8	492 +/- 8	518.5 +/- 0.5	515.5 +/- 0.5
32458	GRES500200H	KL160	500	496 +/- 9	609 +/- 9	640.5 +/- 0.5	637 +/- 0.5
32459	GRES600200H	KL160	600	597 +/- 12	725 +/- 12	761.5 +/- 0.5	758 +/- 0.5

Variantes

Code article	Épaisseur de la paroi (mm)	Longueur (m)	Joint	Système	Pression du sommet (kN/m)	Poids (kg)
23350	28	2	K	C	48	94
15921	34	2	K	C	60	150
21966	34	2,50	K	C	60	187,50
16031	38	2	K	C	72	216
26308	38	2,50	K	C	72	270
32457	46	2	K	C	80	328
42369	46	2,50	K	C	80	410
32458	52	2	K	C	80	484
32459	62	2	K	C	96	692

