


Chambre de visite PE F.Profil 315mm 4X125 H 410mm

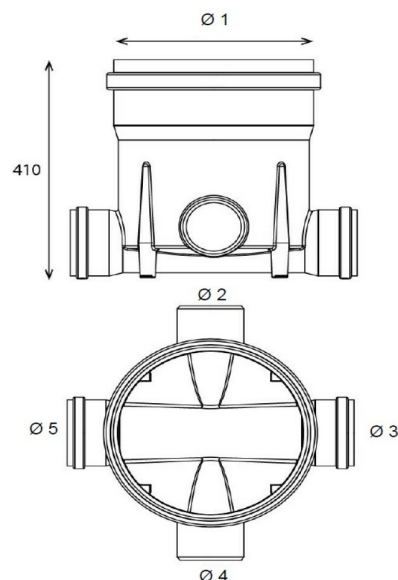

Avantages

- Placement facile et une connexion rapide
- Benor approuvé pour une qualité garantie
- équipé avec un joint en caoutchouc qui permet un rehaussement facile et étanche de la chambre

Application

- Convient pour canalisation enterrées; pour l'évacuation gravitaire des eaux pluviales et des eaux ménagères.
- Les chambres de visite peuvent être utilisées en combinaison avec des canalisations tant PVC, PP que HDPE.
- Grâce à ses propriétés thermiques, le système convient pour l'évacuation d'eaux ménagères provenant d'un système d'évacuation intérieur d'eaux ménagères, et dont la température peut dépasser 65 °C pendant un certain temps.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Code article	32842	Diamètre Ø 2 (mm)	125
Code Commercial	PUT26APE	Diamètre Ø 3 (mm)	125
Matière première	PE	Diamètre Ø 4 (mm)	125
Couleur	Noir	Diamètre Ø 5 (mm)	125
Label	BENOR	Hauteur (mm)	410
Diamètre Ø (mm)	315	Fond	Profil

