


SELLE DE PIQUAGE PVC BENOR GRIS

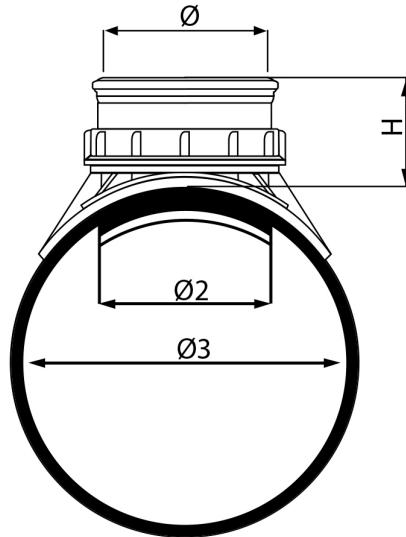

Explication

Raccord d'égout permettant d'effectuer un raccordement fiable à une conduite d'égout ou à un égout d'infiltration. La selle de piquage convient aux classes de rigidité courantes SN2 à SN8.

Avantages

- Connexion solide et fiable
- Montage facile
- Faible hauteur d'installation
- Répartit la charge supérieure autour de la connexion

Montage

- Percer un trou à l'aide d'une scie à cloche. Le diamètre correspond à la dimension Ø2.
- Ebarber à l'aide d'une éponge de fer.
- Dévisser entièrement l'écrou de la selle de piquage.
- Appliquer du lubrifiant (non acide) sur le filet de vis et sur la partie inférieure de l'écrou.
- Placer la selle de piquage dans le trou.
- Visser l'écrou avec la clé appropriée; visser l'écrou de façon à faire apparaître la première spire du filet de vis. En cas de montage sur un tuyau de classe SN2, visser l'écrou de façon à faire apparaître la deuxième spire du filet de vis.
- Avant le montage de la conduite de raccordement, lubrifier le collier du manchon.



SELLÉ DE PIQUAGE PVC BENOR GRIS

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Label	BENOR
Couleur	Gris		

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø 3 (mm)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre Ø 2 (mm)	Hauteur (mm)
3322	KI25125	250 mm	125 mm	133 mm	104 mm
3324	KI31125	315 mm	125 mm	133 mm	104 mm
3321	KI20125	200 mm	125 mm	133 mm	104 mm
3325	KI31160	315 mm	160 mm	168 mm	156 mm
3326	KI40160	400 mm	160 mm	168 mm	156 mm
32027	KI50160	500 mm	160 mm	168 mm	116 mm
3323	KI25160	250 mm	160 mm	168 mm	116 mm

