


TUYAU PRESSION EVACUATION PEHD PE100 SDR11 PN16

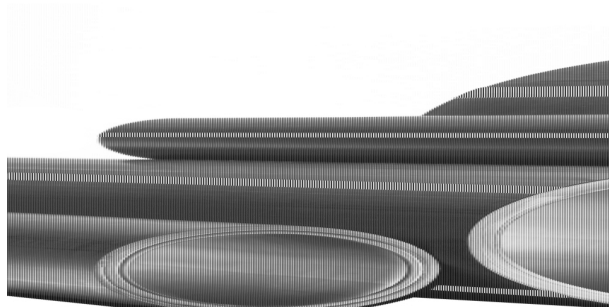

Explication

Tuyau pression en PEHD, noir avec ligne rouge brique.

- Benor certifiés conforme la norme BNB EN 12201-2
- Pression maximale de service admise pour l'eau à 20 °C: 16 bar
- Disponible sur longueur ou sur rouleaux
- Application: évacuation des eaux usées et industrielle - Code d'application: 'P'
- Tuyau Benor disponible sur demande au Ø 630 mm

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	HDPE PE100	Résistance à la compression (bar)	PN16
Couleur	Noir avec ligne rouge brique	Label	BENOR
Épaisseur de paroi SDR	SDR11	Norme	EN 12201-2



TUYAU PRESSION EVACUATION PEHD PE100 SDR11 PN16

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)	Longueur (m)
<u>8877</u>	PEDBR063PN16100	63	5,80	100
<u>8878</u>	PEDBR075PN166	75	6,80	6
<u>8879</u>	PEDBR075PN16100	75	6,80	100
<u>8880</u>	PEDBR090PN166	90	8,20	6
<u>8881</u>	PEDBR090PN1612	90	8,20	12
<u>8882</u>	PEDBR090PN16100	90	8,20	100
<u>8883</u>	PEDBR110PN1612	110	10	12
<u>8884</u>	PEDBR125PN1612	125	11,40	12
<u>8885</u>	PEDBR140PN1612	140	12,70	12
<u>8886</u>	PEDBR160PN1612	160	14,60	12
<u>8887</u>	PEDBR180PN1612	180	16,40	12
<u>8888</u>	PEDBR200PN1612	200	18,20	12
<u>8889</u>	PEDBR225PN1612	225	20,50	12
<u>8890</u>	PEDBR250PN1612	250	22,70	12
<u>8891</u>	PEDBR280PN16	280	25,40	12
<u>8892</u>	PEDBR315PN1612	315	28,60	12
<u>8893</u>	PEDBR355PN1612	355	32,20	12
<u>13460</u>	PEDBR355PN1620	355	32,20	20
<u>14881</u>	PEDBR400PN1612	400	36,30	12
<u>13120</u>	PEDBR450PN16	450	40,90	12
<u>17291</u>	PEDBR500PN16	500	45,40	12
<u>13121</u>	PEDBR560	560	50,80	13,50

