


SIPHON DE SOL PVC GRIS FONCÉ

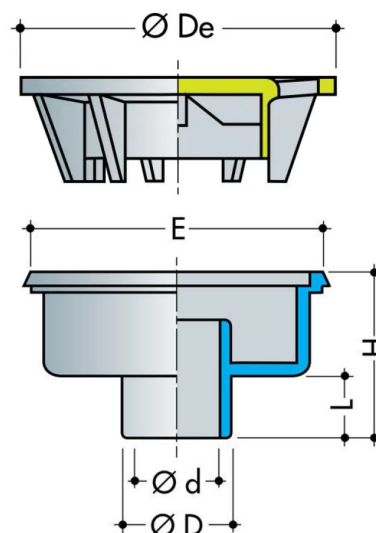

Explication

Les siphons de cour sont moulés en PVC traité anti-UV. Corps à sceller avec platine carrée avec sortie verticale. Grille amovible renforcée solidaire de la cloche. Résistent à la charge de 1,5T, sauf KR1515: 800 kg.

Application

Ils sont destinés à recueillir les eaux de ruissellement à la surface des sols. On les utilise sur les terrasses, dans les cours, les caves, les garages, les buanderies, les locaux techniques, en industries, etc ...

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Forme	Carré
Classe de charge	A15		

Variantes

Code article	Code Commercial	Bout mâle Ø (mm)	Manchon femelle Ø (mm)	Garde d'eau (mm)	De (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)
28777	KR1010DG	40	32	17	87	100	29	79
3890	KR1515DG	50	40	17	139	150	32	88
3891	KR2020DG	75	63	19,50	179	200	45	110
3892	KR2525DG	90	80	26	229	250	52	134
3893	KR3030DG	110	100	50	230	300	61	183

