


SIPHON DE SOL PVC GRIS FONCÉ SORTIE HORIZONTALE

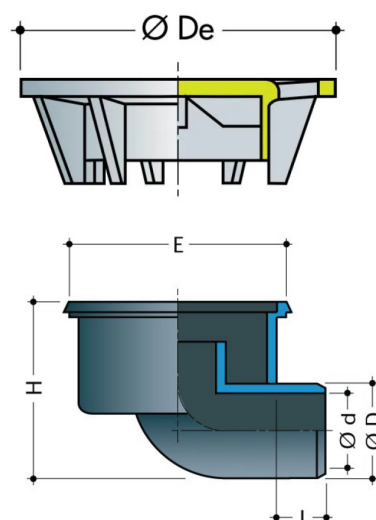

Explication

Les siphons de cour sont moulés en PVC traité anti-UV. Corps à sceller avec platine carrée avec sortie horizontale. Grille amovible renforcée solidaire de la cloche. Résistent à la charge de 1,5T.

Application

Ils sont destinés à recueillir les eaux de ruissellement à la surface des sols. On les utilise sur les terrasses, dans les cours, les caves, les garages, les buanderies, les locaux techniques, en industries, etc ...

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Forme	Carré
Classe de charge	A15		

Variantes

Code article	Code Commercial	Bout mâle Ø (mm)	Manchon femelle Ø (mm)	Garde d'eau (mm)	De (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)
3894	KRZ2525	100	90	50	230	250	57	192
3895	KRZ3030	100	90	50	230	300	57	192

