


SIPHON DE SOL PVC COULEUR SABLE

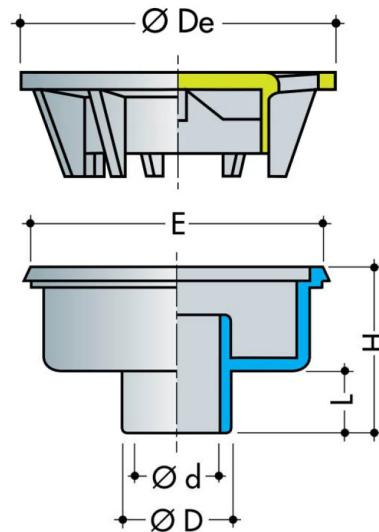

Explication

Les siphons de cour sont moulés en PVC traité anti-UV. Corps à sceller avec platine carrée avec sortie verticale. Grille amovible renforcée solidaire de la cloche. Résistent à la charge de 1,5T, sauf KR1515: 800 kg.

Application

Ils sont destinés à recueillir les eaux de ruissellement à la surface des sols. On les utilise sur les terrasses, dans les cours, les caves, les garages, les buanderies, les locaux techniques, en industries, etc ...

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Forme	Carré
Classe de charge	A15		

Variantes

Code article	Code Commercial	Bout mâle Ø (mm)	Manchon femelle Ø (mm)	Garde d'eau (mm)	De (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)
9837	KR1515Z	50	40	17	139	150	32	88
41326	KR2020Z	75	63	19,50	179	200	45	110
41327	KR2525Z	90	80	26	229	250	52	134
41328	KR3030Z	110	100	50	230	300	61	183

