


TUYAU PRESSION EVACUATION PEHD PE100RC SDR11 PN16

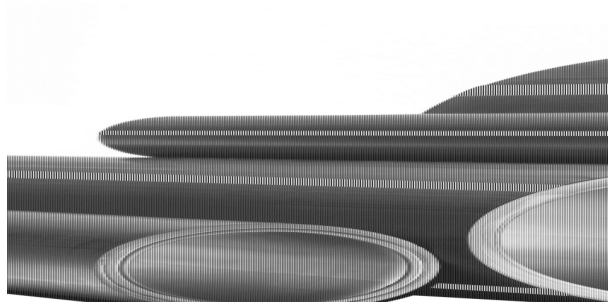

Explication

Tuyau pression en PEHD, noir avec ligne rouge brique.

- Benor certifiés conforme la norme BNB EN 12201-2
- Pression maximale de service admise pour l'eau à 20°C: 16 bar
- Disponible sur longueur ou sur rouleaux
- Application: évacuation des eaux usées et industrielle - Code d'application: 'P'
- Tuyau Benor disponible sur demande au Ø 630 mm

Avantages

La partie "RC" du PE100-RC signifie "Resistant to Cracks" (résistance aux fissures). Cela signifie que le matériau présente une meilleure résistance à la fissuration lente. Il est moins susceptible de se fissurer sous l'influence de contraintes et de charges, ce qui prolonge la durée de vie du système de tuyauterie.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PEHD PE100 RC	Résistance à la compression (bar)	PN16
Couleur	Noir avec ligne rouge brique	Label	BENOR
Épaisseur de paroi SDR	SDR11	Norme	EN 12201-2



TUYAU PRESSION EVACUATION PEHD PE100RC SDR11 PN16**Variantes**

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)	Longueur (m)
49567	PEDBR110PN16RC12	110	10	12
49568	PEDBR125PN16RC12	125	11,40	12
49569	PEDBR140PN16RC12	140	12,70	12
49570	PEDBR160PN16RC12	160	14,60	12
49571	PEDBR180PN16RC12	180	16,40	12
49572	PEDBR200PN16RC12	200	18,20	12
49573	PEDBR225PN16RC12	225	20,50	12
49574	PEDBR250PN16RC12	250	22,70	12
49575	PEDBR280PN16RC12	280	25,40	12
49576	PEDBR315PN16RC12	315	28,60	12
49577	PEDBR355PN16RC12	355	32,20	12
49578	PEDBR400PN16RC12	400	36,30	12
49579	PEDBR450PN16RC12	450	40,90	12
49580	PEDBR500PN16RC12	500	45,40	12

