


## TUYAU FLEXIBLE PVC FILCLAIR N

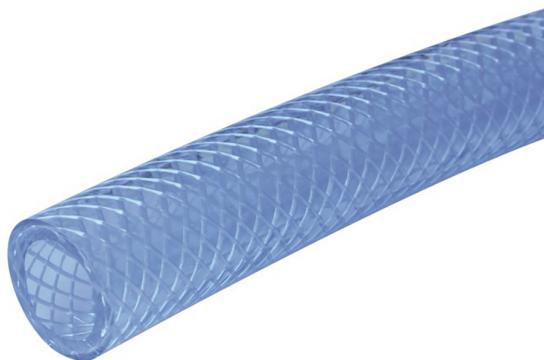

### Explication

Tuyau souple polyvalent en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité

- Température d'utilisation: -15 à 60 °C
- PS (pression de service) et PLNE (pression limite de non-éclatement) à 23 °C

### Application

- Passage de produits ou liquides
- Alimentation de machines et outillages à air comprimé
- Passage de gaz industriels
- Passage de produits chimiques légers
- Refoulement d'eau
- Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
- Bonne tenue sous vide jusqu'au Ø 25

### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Couleur	Transparent



## TUYAU FLEXIBLE PVC FILCLAIR N

### Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre intérieur Ø (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression service (bar)	Pression limite (bar)	Poids (g/m)
5799	F0508	5	8	10	30	39
5809	F1218	12	18	10	30	170
5813	F1319	13	19	15	50	192
5817	F1622	16	22	10	30	222
5819	F1926	19	26	10	30	302
5821	F2533	25	33	10	30	432
5827	F5060	50	60	8	24	1072

