


## TUYAU FLEXIBLE FILCLAIR AL

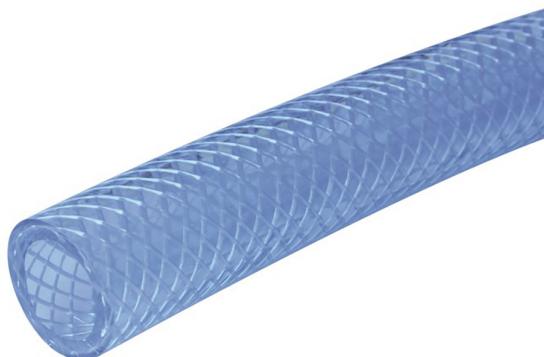

### Explication

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité.

Température d'utilisation: -15 à 60 °C

- PS (pression de service) et PLNE (pression limite de non éclatement) à 23 °C
- Passage de produits ou liquides alimentaires à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15 °GL (agrément par le laboratoire d'essai IANESCO)
- Procès Verbal n° 10482 du 28/12/1990)
- Alimentation de machines et outillages à air comprimé

### Application

- Passage de gaz industriels
- Passage de produits chimiques légers
- Refoulement d'eau
- Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
- Bonne tenue sous vide jusqu'au Ø 25

### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Couleur	Transparent



## TUYAU FLEXIBLE FILCLAIR AI

### Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre intérieur Ø (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression service (bar)	Pression limite (bar)	Poids (g/m)
6099	F0410	4	10	15	50	86
5801	F0612	6	12	15	50	110
5803	F0814	8	14	15	50	130
5805	F0915	9	15	15	50	141
5807	F1016	10	16	15	50	155
5815	F1523	15	23	15	50	308
5823	F3242	32	42	15	50	319
5825	F3848	38	48	10	32	865

