DESCHACHT
construction | projet | partenaire
www.deschacht.eu

Fiche technique

Supervap Vario pare-vapeur régulant l'humidité 1.5 x 50m

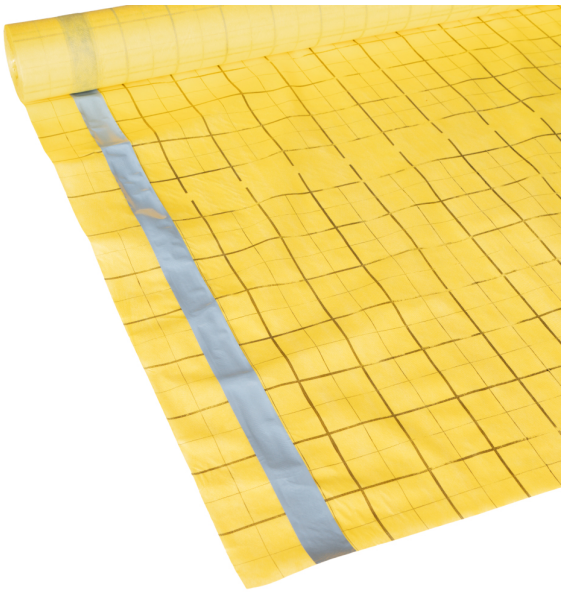

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Tolerance
Matière première	PP	
Couleur	Jaune	
Longueur (m)	50	
Largeur (m)	1,50	
Perméabilité à la vapeur d'eau (g/m²/d)	5-6	
Euroclasse de réaction au feu	E	
Résistance à la température (°C)	-40 +80° C	
Valeur SD (m)	ca. 8	
Valeur SD active (m)	ca. 2-16	
Résistance aux UV (mois)	3	
Temps d'exposition aux UV (semaines)	4	
Poids (g/m²)	90	+- 5%
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	
Résistance à la traction longitudinal (N/50mm)	>180	
Résistance à la traction transversal (N/50mm)	>180	
Résistance au déchirement longitudinal (N)	>130	
Résistance au déchirement transversal (N)	>130	

Deschacht Plastics Belgium nv
Antwerpsesteenweg 1068, B-9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu | www.deschacht.eu

Nos filiales