DESCHACHT
construction | projet | partenaire
www.deschacht.eu

Fiche technique

# Supervap Vario pare-vapeur régulant l'humidité 1.5 x 50m

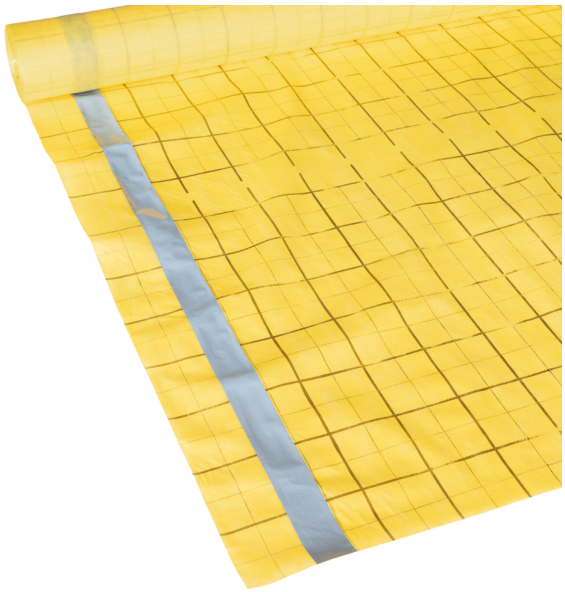

**Caractéristiques**

| Caractéristique | Valeur | Tolerance |
|---|---|---|
| Matière première | PP | |
| Couleur | Jaune | |
| Longueur (m) | 50 | |
| Largeur (m) | 1,50 | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (g/m²/d) | 5-6 | |
| Euroclasse de réaction au feu | E | |
| Résistance à la température (°C) | -40 +80° C | |
| Valeur SD (m) | ca. 8 | |
| Valeur SD active (m) | ca. 2-16 | |
| Résistance aux UV (mois) | 3 | |
| Temps d'exposition aux UV (semaines) | 4 | |
| Poids (g/m²) | 90 | +- 5% |
| Résistance à la pénétration de l'eau | W1 | |
| Résistance à la traction longitudinal (N/50mm) | >180 | |
| Résistance à la traction transversal (N/50mm) | >180 | |
| Résistance au déchirement longitudinal (N) | >130 | |
| Résistance au déchirement transversal (N) | >130 | |

**Deschacht Plastics Belgium nv**
Antwerpsesteenweg 1068, B-9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu | www.deschacht.eu

Nos filiales