


## Supervap Sarking pare-vapeur 1.5 x 50m 170gr/m<sup>2</sup>



### Caractéristiques

| Caractéristique                                          | Valeur                             | Tolerance |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Matière première                                         | PP                                 |           |
| Couleur                                                  | Blanc                              |           |
| Longueur (m)                                             | 50                                 |           |
| Largeur (m)                                              | 1,50                               |           |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (m <sup>2</sup> *s*PA)/kg | ca. 559 *109=g/m <sup>2</sup> /24u |           |
| Euroclasse de réaction au feu                            | E                                  |           |
| Résistance à la température (°C)                         | -40 +80° C                         |           |
| Valeur SD (m)                                            | ca. 100                            |           |
| Résistance aux UV (mois)                                 | 2                                  |           |
| Poids (g/m <sup>2</sup> )                                | 170                                | +/- 5%    |
| Résistance à la pénétration de l'eau                     | W1                                 |           |
| Résistance à la traction longitudinal (N/50mm)           | >170                               |           |
| Résistance à la traction transversal (N/50mm)            | >150                               |           |
| Allongement à la rupture longitudinal (%)                | 40                                 | +/- 20%   |
| Allongement à la rupture transversal (%)                 | 40                                 | +/- 20%   |
| Résistance au déchirement longitudinal (N)               | >150                               |           |
| Résistance au déchirement transversal (N)                | >130                               |           |

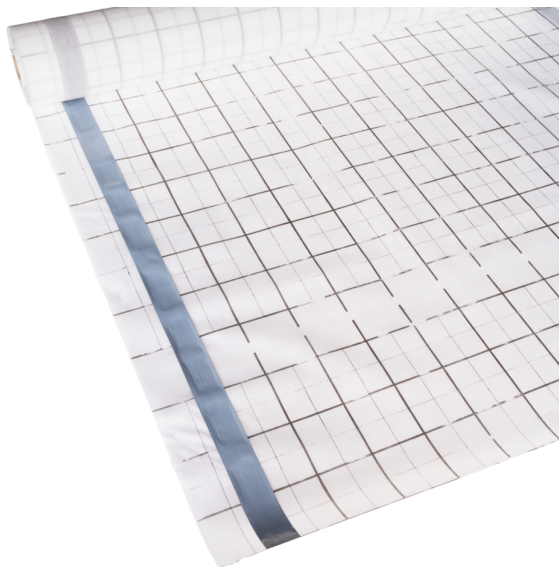