


TUYAU PRESSION EAU POTABLE PEHD PE80 SDR11 PN12.5

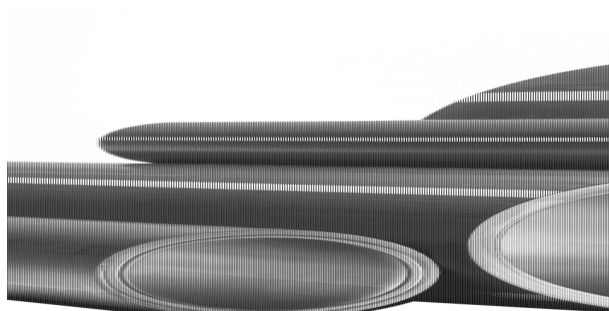

Explication

Tuyau pression en PEHD, noir avec ligne bleu.

- Benor certifiés conforme la norme BNB EN 12201
- Certificat Belgaqua Hydrodeck
- Pression maximale de service admise pour l'eau à 20°C: 12.5 bar
- Disponible sur longueur ou sur rouleaux
- Application: l'eau potable - Code d'application: 'W'

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	HDPE_PE80	Résistance à la compression (bar)	PN12.5
Couleur	Noir avec ligne bleu	Label	BENOR
Épaisseur de paroi SDR	SDR11	Norme	EN 12201-2



TUYAU PRESSION EAU POTABLE PEHD PE80 SDR11 PN12.5

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)
9005	PEDBD20PN126	20	6	1,90
9006	PEDBD020PN1250	20	50	1,90
9007	PEDBD020PN12100	20	100	1,90
9008	PEDBD025PN126	25	6	2,30
9009	PEDBD025PN1250	25	50	2,30
9010	PEDBD025PN12100	25	100	2,30
9011	PEDBD032PN126	32	6	3
9012	PEDBD032PN1250	32	50	3
9013	PEDBD032PN12100	32	100	3
9014	PEDBD040PN126	40	6	3,70
9015	PEDBD040PN1250	40	50	3,70
9016	PEDBD040PN12100	40	100	3,70
9017	PEDBD050PN126	50	6	4,60
9018	PEDBD050PN1250	50	50	4,60
9019	PEDBD050PN12100	50	100	4,60
9020	PEDBD063PN126	63	6	5,80
9021	PEDBD063PN1250	63	50	5,80
9022	PEDBD063PN12100	63	100	5,80
9023	PEDBD75PN126	75	6	5,80
9025	PEDBD75PN1250	75	50	6,80
9026	PEDBD075PN12100	75	100	6,80
9027	PEDBD090PN126	90	6	8,20
9028	PEDBD90PN1212	90	12	8,20
9029	PEDBD90PN1250	90	50	8,20
9030	PEDBD90PN12100	90	100	8,20
9033	PEDBD125PN126	125	6	11,40
9035	PEDBD160PN126	160	6	14,60
9037	PEDBD180PN126	180	6	16,40
9039	PEDBD200PN126	200	6	18,20
9041	PEDBD225PN126	225	6	20,50
9043	PEDBD250PN126	250	6	22,70

