




Numéro d'article24202

FASERFIX SUPER 300 avec
cornières galva, avec pente
incorporée 0,5%, jusqu'à la classe
de charge F 900

Type 2

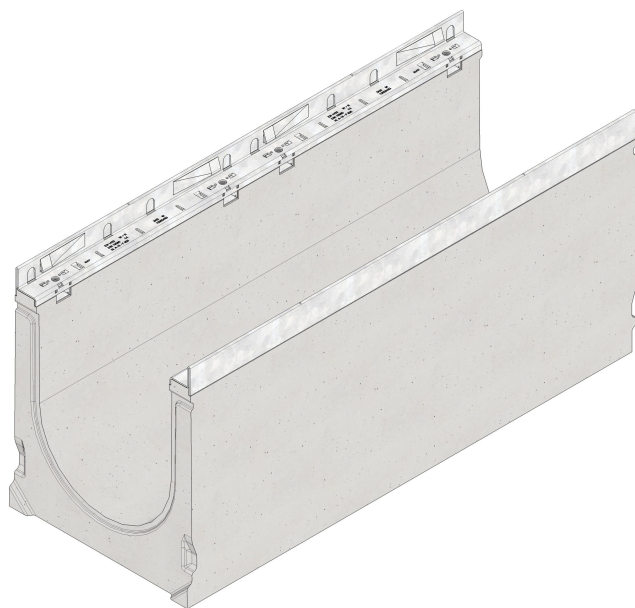

Informations techniques

Numéro d'article	24202
Longueur	1000 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	420 - 425 mm
Poids	152.00 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zinc-Magnésium, FASERFIX béton fibré
Hauteur de la cornière	40 mm
Largeur intérieure	300

Section de drainage	826 cm ²
Pente	0.5 %
Type de fixation	SIDE-LOCK, Vissage/Boulonnage
Type selon DIN EN 1433	M
Matériau de caniveau	FASERFIX béton fibré
Matériau de la cornière	Acier avec revêtement Zinc-Magnésium
Normes	EN 1433, DIN 19580
Texte ADV	Caniveau FASERFIX SUPER 300 type 2, 1m
Description du produit	Caniveau FASERFIX SUPER 300, Type 1 à 19, à pente incorporée 0,5%, en béton fibré C35/45. Cornières en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 40mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et système de boulonnage. Classe de charge jusqu'à F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x390x415-510mm, Art n°24201 à 24219
Unité d'emballage	6