




Numéro d'article8016

FASERFIX KS 100, caniveaux à pente incorporée 0,6%, avec verrouillage rapide SIDE-LOCK, jusqu'à la classe de charge F 900

Type 16

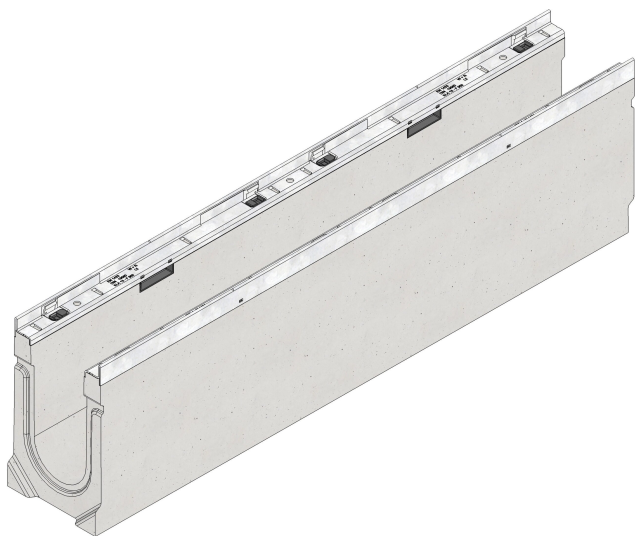

Informations techniques

Numéro d'article	8016
Longueur	1000 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	250 - 256 mm
Poids	- kg
Matériau	FASERFIX béton fibré, Feuillard acier galvanisé
Hauteur de la cornière	20 mm
Largeur intérieure	100

Section de drainage	179 cm ²
Pente	0.6 %
Type de fixation	Clavette, SIDE-LOCK
Type selon DIN EN 1433	M
Matériau de caniveau	FASERFIX béton fibré
Matériau de la cornière	Feuillard acier galvanisé
Normes	EN 1433, DIN 19580
Texte ADV	Caniveau FASERFIX KS 100 type 16, 1m
Description du produit	Caniveau FASERFIX KS 100, Type 1 à 19, à pente incorporée 0,6%, en béton fibré C35/45. Cornières en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 20mm de hauteur, scellées dans le béton. Système de verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et système de verrouillage par clavette. Classe de charge jusqu'à F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x160x160-274mm, Art n°8001 à 8019
Unité d'emballage	-