







RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - caniveaux




Type 100

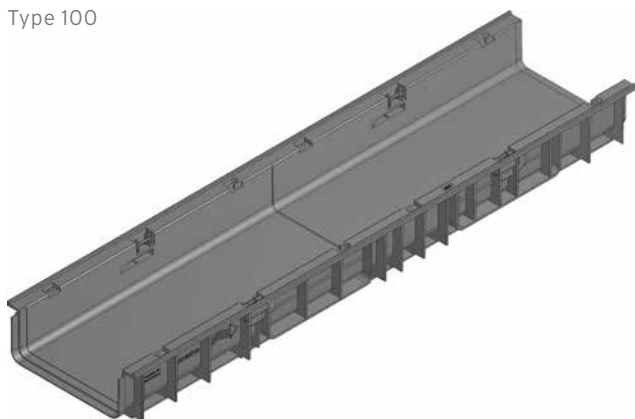

Type 010

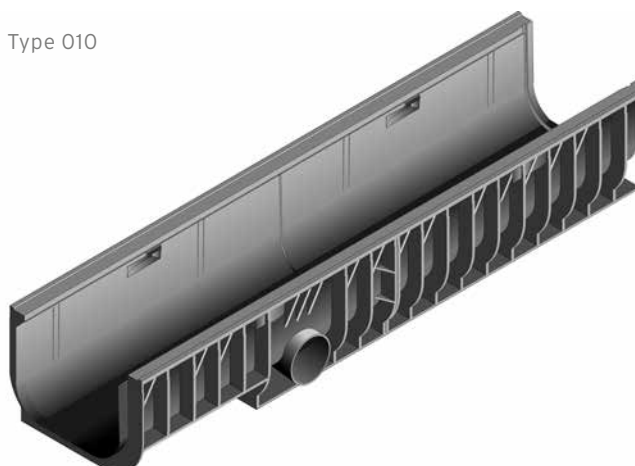

Type 020

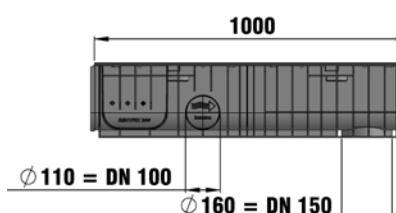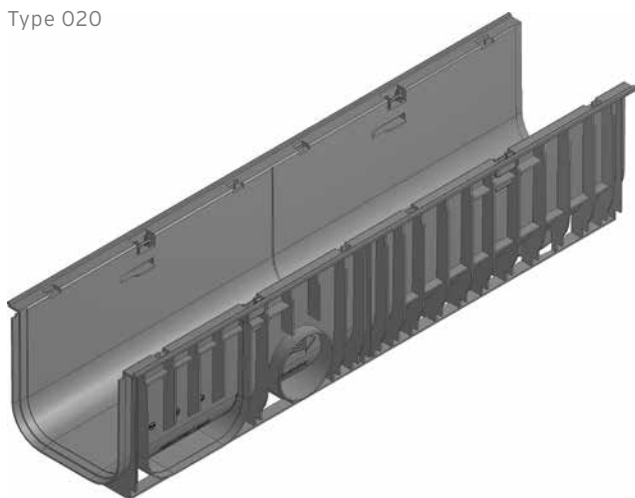


	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section du caniveau cm ²	Poids kg	Article n°
Type 100	1000	254	100	150	2,1	40630
Type 010	1000	256	185	290	3,0	40642
Type 020	1000	256	235	366	3,5	40644


RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - grilles agréées passage VL - classe A 15

Grille passerelle, fentes
129x8, galva

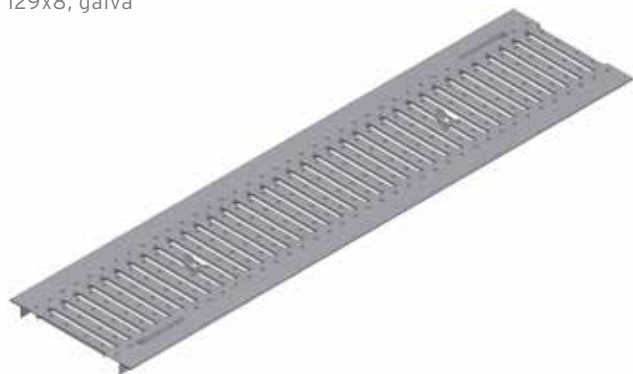


Couvercle tôle larmée,
galva

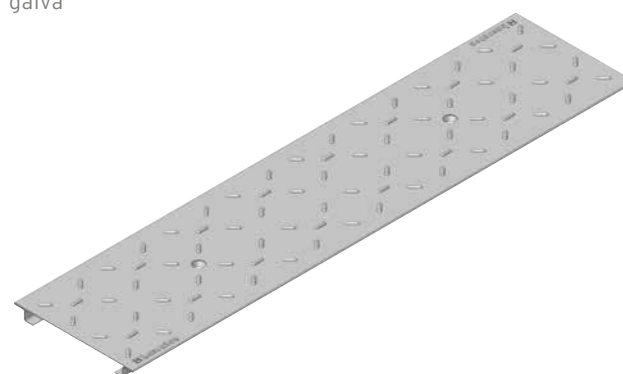

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Grille passerelle, fentes 129x8, galva 	1000	237	22	390	2,7	40655
Couvercle tôle larmée, galva	1000	237	22	-	5,8	40671

RECYFIX®STANDARD 200 - grilles classe B 125

Caillebotis, mailles 30x30,
galva

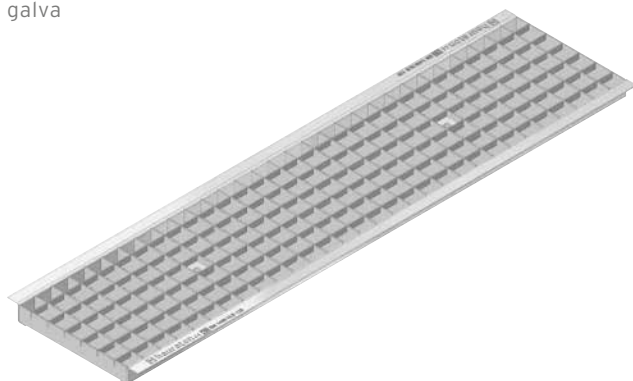

Caillebotis, mailles 30x10,
galva




	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Caillebotis, mailles 30x30, galva	1000	237	33	1620	5,6	40673
Caillebotis, mailles 30x30, galva	500	237	33	1620	3,0	40674
Caillebotis, mailles 30x30, inox	1000	237	33	1620	5,9	40678
Caillebotis, mailles 30x30, inox	500	237	33	1620	3,0	40679
Caillebotis, mailles 30x10, galva 	1000	240	32	1442	7,4	40680
Caillebotis, mailles 30x10, galva 	500	240	32	1442	4,0	40681

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.


RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - grilles classe C 250


GUGI caillebotis fonte,
mailles 15x22, noir

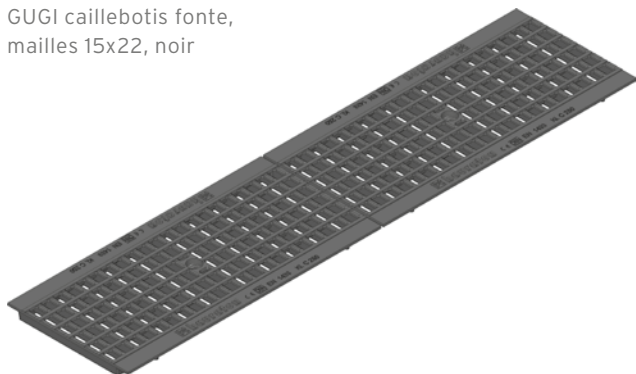

Grille en fonte, fentes
2x85x19, noire

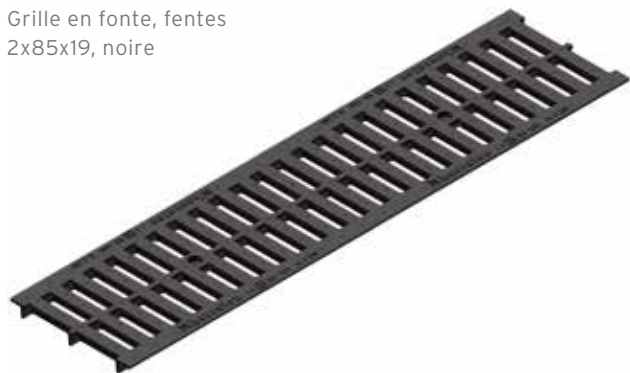

Grille en fonte, fentes 181x6,
noire

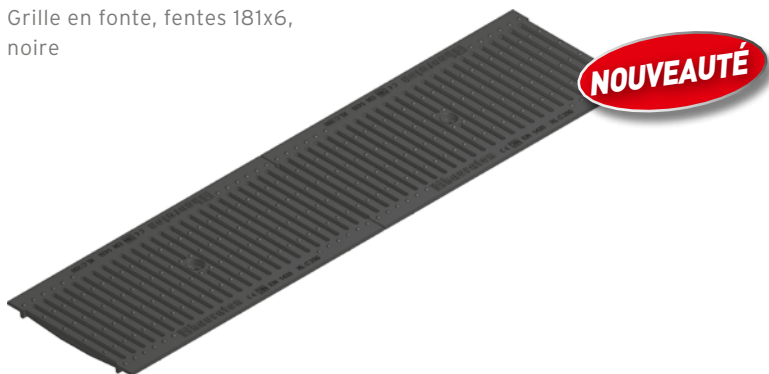

		Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noir		500	237	20	825	6,1	40668
Grille en fonte, fentes 2x85x19, noire		500	237	25	822	5,6	40664
Grille en fonte, fentes 181x6, noire		500	237	25	656	6,7	40663


Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - accessoires



Avaloir avec obturateur galva et panier galva

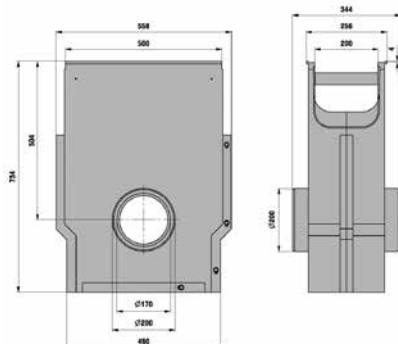

Siphon vertical DN 100



Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100



Obturateur type 010, en PE-PP, avec sortie DN 75



Obturateur type 0105 et 01, amont, galva



Obturateur type 100, amont, en PE-PP

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n° galva	Article n° inox
Avaloir avec obturateur galva et panier galva	500	256	734	25,0	40652	-
Siphon vertical DN 100	-	-	-	0,6	40295	-
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100	-	-	-	0,4	40294	-
Obturateur pour avaloir, galva	-	-	-	0,6	40659	-
Obturateur type 010, en PE-PP, avec sortie DN 75	-	256	185	0,2	40692	-
Obturateur type 0105 et 01, amont, galva	-	260	275	1,1	12081	12581
Obturateur type 100, amont, en PE-PP	-	-	80	0,1	40690	-
Clavette pour tous types de grilles en fonte (2 pce/mct)	-	-	-	0,3	98207	-
Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST (cartouche 600 ml)	-	-	-	0,6	6890	-
Pistolet à cartouches pour SIKAFLEX TS FAST	-	-	-	1,3	6891	-

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.