



200 x 200 mm | Sortie verticale Ø 63

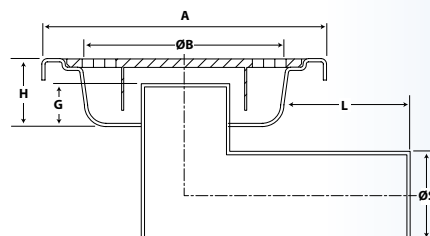

20.63 F	Rosette standard
20.63 FV	Avec vis d'inviolabilité
P63	Panier en acier inoxydable pour évacuation Ø63, capacité 0,16l masse 0,06 kg
20.63 AJC	Rosette pleine pour condamner momentanément l'écoulement avec joint d'étanchéité et cloche
V85	Ventouse pour l'ouverture de la rosette pleine - Masse 0,110 kg
20.63 S	Rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm
20.63 SV	Avec vis d'inviolabilité
20.63 R	Rosette renforcée pour charges lourdes - orifices Ø 15 mm
20.63 RV	Avec vis d'inviolabilité
20.63 FB	Siphon surbaissé, rosette standard, sortie verticale
20.63 FBL	Siphon surbaissé, rosette standard, sortie latérale



Art. n°	A mm	Ø B mm	Ø S mm	H mm	L mm	G mm	Inviolable	Panier	Charge kN (40x10)	Masse kg
20.63F	200x200	150	63	85	50	50	non	P63	8	2,50
20.63FV	200x200	150	63	85	50	50	oui	-	8	2,60
20.63AJC	200x200	150	63	95	50	50	non	P63	49	3,70
20.63S	200x200	150	63	95	50	50	non	P63	19	2,90
20.63SV	200x200	150	63	95	50	50	oui	-	19	3,00
20.63R	200x200	150	63	95	50	50	non	P63	41	3,40
20.63RV	200x200	150	63	95	50	50	oui	-	41	3,50
20.63FB	200x200	150	63	48	50	25	non	P63	8	2,25
20.63FBL	200x200	150	63	48	80	25	non	P63	8	2,80

Caractéristiques du produit

- ☐ Siphon cloche 200 x 200 en acier inoxydable EN 1.4301/ AISI 304L ou bien EN 1.4401 (sauf pour les réf. 20.63 et 20.63 V).
- ☐ Sortie verticale Ø 63 mm et 80 mm pour la version avaloir.
- ☐ Écoulement 0,75 l/s. À l'exclusion de la série F, les rosettes sont toutes interchangeables ce qui permet une plus grande adaptabilité des locaux aux changements d'affectation.

20.63F - 20.63FV

- ☐ Siphon cloche série F 200 x 200 en inox EN 1.4301.
- ☐ Sortie verticale Ø 63.
- ☐ Écoulement 0,75 l/sec.

Recommandés pour :

Les industries agro-alimentaires, les laboratoires, les industries pharmaceutiques, aromatiques, les industries chimiques, les collectivités, l'hôtellerie, les hôpitaux, les terrasses et balcons, les piscines (inox 1.4401), etc...

La version 20.63 AJC est utilisée dans les locaux de fabrication dits "salles microbiologiquement maîtrisées" et dans les chambres froides.

Platine d'étanchéité : PLA63

148