

Siphons de sol en inox

ECONOX®

Siphons ronds pour sols souples PVC

Ø 145 | Sortie verticale Ø 40




Art. 14.40



Art. 14.40V

Art. n°	Description
14.40	Rosette libre
14.40 V	Avec vis d'inviolabilité
21.50	Rosette libre
21.50 V	Avec vis d'inviolabilité
21.50 P	Avec panier

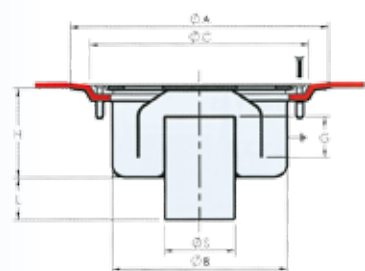

Art. 21.50

Caractéristiques du produit

- Siphon à cloche en acier inoxydable n° 1.4301/AISI 304L selon norme EN 10088-1.
- Avec bride d'étanchéité totale particulièrement adaptée aux revêtements de sols souples étanches et antidérapants.

Recommandés pour :

La réalisation d'évacuations étanches et hygiéniques au travers d'un revêtement de sol souple en PVC. La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions par une entreprise spécialisée.

Platine d'étanchéité : PLA40-PLA50

148

Art. n°	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Ø S mm	H mm	G mm	L mm	Inviolabilité	Panier mm	Écoulement l/sec	Charge kN 40x10 répart.	Poids kg	Platine
14.40 V	145	80	120	40	40	18	30	Oui	-	0,25	0,7 1,3	0,6	PLA40
21.50	198	120	170	50	90	60	40	-	-	0,55	3,3 5,0	1,9	PLA50
21.50 V	198	120	170	50	90	60	40	Oui	-	0,55	3,3 5,0	1,9	PLA50
21.50 P	198	120	170	50	90	60	40	-	P50	0,55	3,3 5,0	1,9	PLA50