

Modèle standard 100 x 100 mm

ABS/INOX

Modèle n° 4210

- ☐ n'est pas adaptable en hauteur
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation (à coller) adaptable aux tuyaux et coudes de Ø 50 mm
- ☐ grille en INOX Aisi 304, épaisseur 2 mm (finition brillante) avec encoches de 8 mm, charge maximale 3 kN (classe 3)
- ☐ coupe-odeur en PPC, garde d'eau 37 mm
- ☐ évacuation verticale
- ☐ capacité : 0,5 l/sec.




Art. n°	Section mm	Garde d'eau	Siphon	Grille	Evacuation	Capacité l/sec	Emballage
4210	100 x 100	37	ABS	INOX	Verticale	0,5	12

S: avec vis

Dimensions

a mm	b mm	Øc mm	d mm	Øe mm	Øf mm	g mm	h mm
100 x 100	63	50		95	115	30	




Modèle extra-plat 150 x 150 mm

Modèle n° 4116

- ☐ n'est pas adaptable en hauteur
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation mâle Ø 50 mm
- ☐ grille en INOX Aisi 304, épaisseur 2 mm (finition brillante) avec encoches de 8 mm, et bords rentrants renforcés
- ☐ charge maximale 3 kN (classe 3)
- ☐ coupe-odeur en PPC, garde d'eau 37 mm
- ☐ hauteur totale : 74 mm
- ☐ évacuation latérale
- ☐ capacité : 0,4 l/sec.

Spécialement développé pour sol humide de faible hauteur.

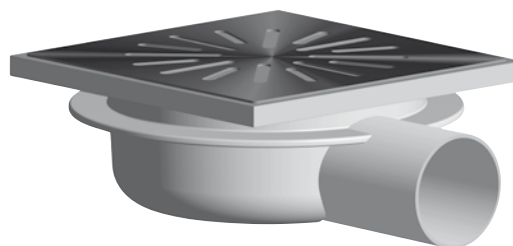

Art. n°	Section mm	Garde d'eau	Siphon	Grille	Evacuation	Capacité l/sec	Emballage
4116	150 x 150	37	ABS	INOX	Latérale	0,4	16

S: avec vis

Dimensions

a mm	b mm	Øc mm	d mm	Øe mm	Øf mm	g mm	h mm
150 x 150	74	50	50	129	163	30	47

