

Modèle standard 100 x 100 mm

ABS/INOX

Modèle n° 4210

- ☐ n'est pas adaptable en hauteur
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation (à coller) adaptable aux tuyaux et coudes de Ø 50 mm
- ☐ grille en INOX Aisi 304, épaisseur 2 mm (finition brillante) avec encoches de 8 mm, charge maximale 3 kN (classe 3)
- ☐ coupe-odeur en PPC, garde d'eau 37 mm
- ☐ évacuation verticale
- ☐ capacité : 0,5 l/sec.




Art. n°	Section mm	Garde d'eau	Siphon	Grille	Evacuation	Capacité l/sec	Emballage
4210	100 x 100	37	ABS	INOX	Verticale	0,5	12

S: avec vis

Dimensions

a mm	b mm	Øc mm	d mm	Øe mm	Øf mm	g mm	h mm
100 x 100	63	50		95	115	30	




Modèle extra-plat 150 x 150 mm

Modèle n° 4116

- ☐ n'est pas adaptable en hauteur
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation mâle Ø 50 mm
- ☐ grille en INOX Aisi 304, épaisseur 2 mm (finition brillante) avec encoches de 8 mm, et bords rentrants renforcés
- ☐ charge maximale 3 kN (classe 3)
- ☐ coupe-odeur en PPC, garde d'eau 37 mm
- ☐ hauteur totale : 74 mm
- ☐ évacuation latérale
- ☐ capacité : 0,4 l/sec.

Spécialement développé pour sol humide de faible hauteur.

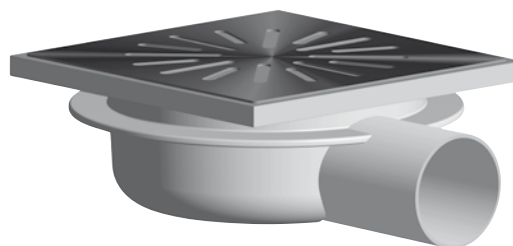


Art. n°	Section mm	Garde d'eau	Siphon	Grille	Evacuation	Capacité l/sec	Emballage
4116	150 x 150	37	ABS	INOX	Latérale	0,4	16

S: avec vis

Dimensions

a mm	b mm	Øc mm	d mm	Øe mm	Øf mm	g mm	h mm
150 x 150	74	50	50	129	163	30	47



Siphons de sol en inox

AQUANOX®

Modèle standard 150 x 150 mm

ABS/INOX

Modèle n° 4215

- ☐ n'est pas adaptable en hauteur
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation mâle Ø 50 mm
- ☐ grille en INOX Aisi 304, épaisseur 2 mm (finition brillante) avec encoches de 8 mm, et bords rentrants renforcés
- ☐ charge maximale 3 kN (classe 3)
- ☐ coupe-odeur en PPC, garde d'eau 50 mm
- ☐ évacuation verticale
- ☐ capacité : 0,7 l/sec.

Modèle n° 4315

idem modèle 4215, avec en plus :

- ☐ **adaptable en hauteur** sur 30 mm
- ☐ rehausse en INOX Aisi 304
- ☐ tête pivotante et basculante
- ☐ joint SBR entre le siphon et la rehausse
- ☐ capacité : 1 l/sec.






Modèle n° 4216

- ☐ n'est pas adaptable en hauteur
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation mâle Ø 50 mm
- ☐ grille en INOX Aisi 304, épaisseur 2 mm (finition brillante) avec encoches de 8 mm, et bords rentrants renforcés
- ☐ charge maximale 3 kN (classe 3)
- ☐ coupe-odeur en PPC, garde d'eau 50 mm
- ☐ évacuation latérale
- ☐ capacité : 0,4 l/sec.

Modèle n° 4316

idem modèle 4216, avec en plus :

- ☐ **adaptable en hauteur** sur 30 mm
- ☐ rehausse en INOX Aisi 304
- ☐ tête pivotante et basculante
- ☐ joint SBR entre le siphon et la rehausse
- ☐ capacité : 0,4 l/sec.

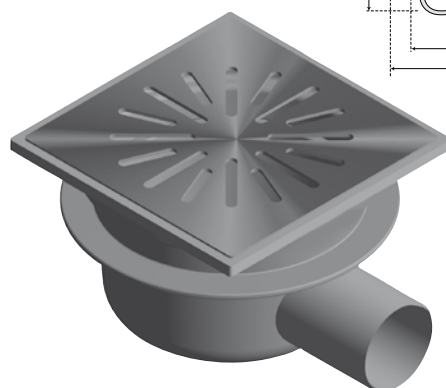

Art. n°	Section mm	Garde d'eau	Siphon	Grille	Evacuation	Capacité l/sec	Emballage
4215	150 x 150	50	ABS	INOX	Verticale	0,7	12
4315	150 x 150	50	ABS	INOX	Verticale	1,0	6
4216	150 x 150	50	ABS	INOX	Latérale	0,4	12
4316	150 x 150	50	ABS	INOX	Latérale	0,4	6

S: avec vis

Dimensions


Art. n°	a mm	b mm	Øc mm	d mm	Øe mm	Øf mm	g mm	h mm
4215	150 x 150	81	50	50	129	162	30	
4315	150 x 150	85-115	50	50	129	162	36-66	
4216	150 x 150	94	50	52	129	162	30	63
4316	150 x 150	107-137	50	52	129	162	42-72	75-105

Modèle standard 200 x 200 mm

ABS/INOX



Modèle n° 4020

- ☐ n'est pas adaptable en hauteur
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation mâle Ø 75 mm
- ☐ grille en INOX Aisi 304, épaisseur 2 mm avec encoches de 8 mm, et bords rentrants renforcés
- ☐ charge maximale 1,5 kN
- ☐ seau/coupe-odeur en PPC, garde d'eau 60 mm
- ☐ évacuation verticale
- ☐ capacité : 1,3 l/sec.



Modèle n° 4021

- ☐ n'est pas adaptable en hauteur
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation mâle Ø 75 mm
- ☐ grille en INOX Aisi 304, épaisseur 2 mm avec encoches de 8 mm, et bords rentrants renforcés
- ☐ charge maximale 1,5 kN
- ☐ seau/coupe-odeur en PPC, garde d'eau 60 mm
- ☐ évacuation latérale
- ☐ capacité : 1 l/sec.

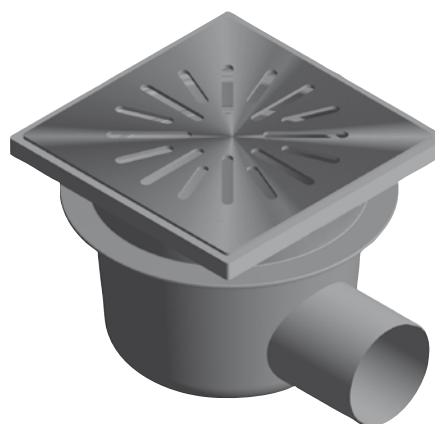

Art. n°	Section mm	Garde d'eau	Siphon	Grille	Evacuation	Capacité l/sec	Emballage
4020	200 x 200	60	ABS	INOX	Verticale	1,3	8
4021	200 x 200	60	ABS	INOX	Latérale	1,0	4

S: avec vis

Dimensions

Art. n°	a mm	b mm	Øc mm	d mm	Øe mm	Øf mm	g mm	h mm
4020	200 x 200	144	75	50	180	219	40	
4021	200 x 200	160	75	56	180	219	40	119

Siphons de sol en inox



AQUANOX®

Modèle standard 200 x 200 mm

ABS/INOX



Modèle n° 6320

- ☐ adaptable en hauteur sur 40 mm
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation mâle Ø 75 mm
- ☐ rehausse en INOX Aisi 316 L
- ☐ tête pivotante et basculante
- ☐ grille en INOX Aisi 316 L, épaisseur 2,5 mm avec encoches de 8 mm, et bords rentrants renforcés
- ☐ charge maximale 3 kN (classe 3)
- ☐ joint SBR entre le siphon et la rehausse
- ☐ seau/coupe-odeur en PPC, garde d'eau 60 mm
- ☐ évacuation verticale
- ☐ capacité : 1,6 l/sec.

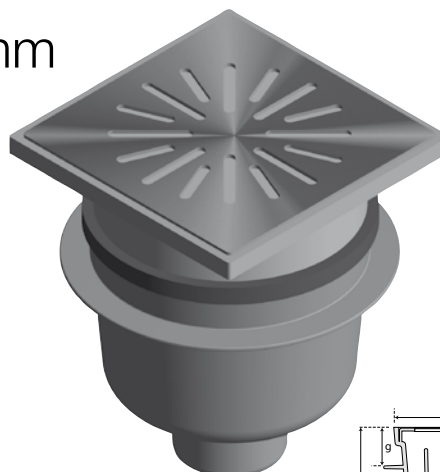

Modèle n° 6321

- ☐ adaptable en hauteur sur 40 mm
- ☐ siphon en ABS avec raccord d'évacuation mâle Ø 75 mm
- ☐ rehausse en INOX Aisi 316 L
- ☐ tête pivotante et basculante
- ☐ grille en INOX Aisi 316 L, épaisseur 2,5 mm avec encoches de 8 mm, et bords rentrants renforcés
- ☐ charge maximale 3 kN (classe 3)
- ☐ joint SBR entre le siphon et la rehausse
- ☐ seau/coupe-odeur en PPC, garde d'eau 60 mm
- ☐ évacuation latérale
- ☐ capacité : 1,3 l/sec.

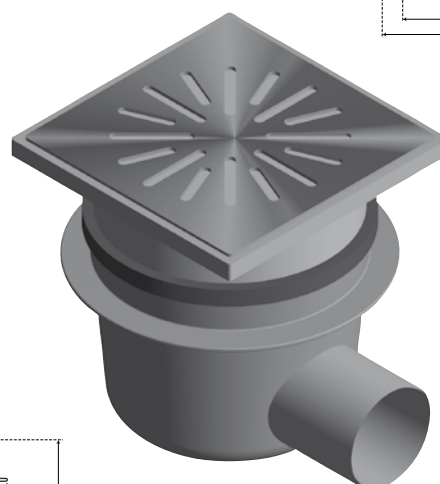

Art. n°	Section mm	Garde d'eau	Siphon	Grille	Evacuation	Capacité l/sec	Emballage
6320	200 x 200	60	ABS	INOX	Verticale	1,6	6
6321	200 x 200	60	ABS	INOX	Latérale	1,6	6

S: avec vis

Dimensions

Art. n°	a mm	b mm	Øc mm	d mm	Øe mm	Øf mm	g mm	h mm
6320	200 x 200	158-198	75	50	180	219	53-93	
6321	200 x 200	173-213	75	56	180	219	53-93	131-171