


SÉPARATEUR D'HUILE COMBINÉ- OC 40-50/5,0 Art nr. 22126


Application:

Séparation d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

Vue de dessus:

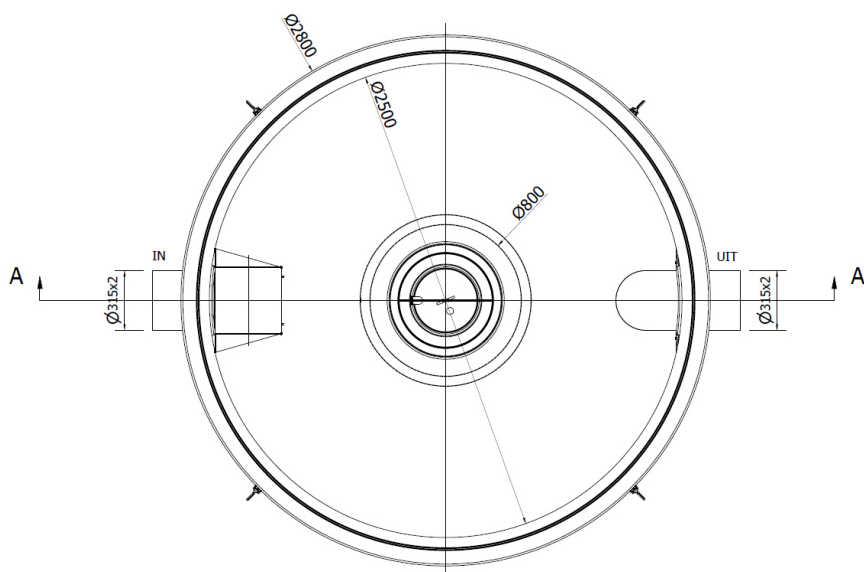

Coupe:

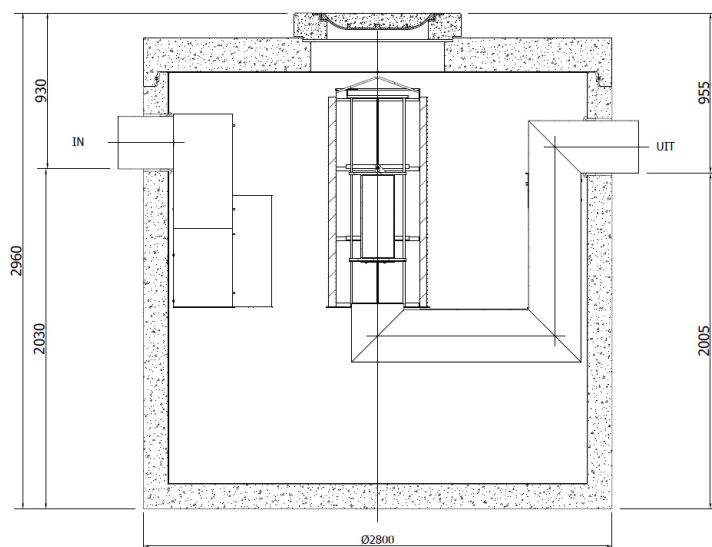


Toebehoren in optie:

- Filtre de coalescence
- revêtement intérieur PEHD lining 3mm
- Alarme indiquant le niveau maximum
- Rehausses
- Dispositif d'étanchillonnage

Caractéristique OC 40-50/5,0:

- capacité nominale 40-50 l/s
- stockage de boue 4.972 L
- stockage d'huile 1.772 L
- dimensions extérieures Ø2800 H2960
- entrée/sortie Ø300
- poids élément de base 9.558 kg
- poids total 12.650 kg
- classe de charge de trafic D400/B125
- classe d'environnement EA3
- classe d'exposition XA3
- qualité de béton C 50/60

Principe:

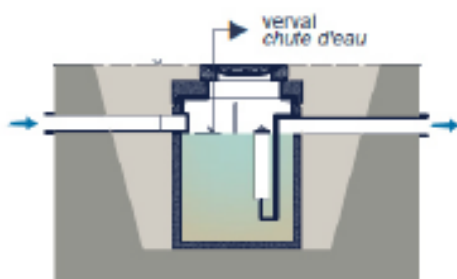

Prescriptions de pose sur demande.

