

RÉDUCTION DS Ø 800/ Ø 600 H 50CM

ART 1285

DIMENSIONS (CM)	Ø AU-DESSUS	Ø SOUS	MATÉRIEL	PLACEMENT
467,2 x Ø824,8	Ø 656	Ø 824,8	PE (POLYÉTHYLÈNE)	SOUTERRAIN

AVANTAGES

- Élévation fixe 50cm - peut être fixée avec des vis.
- Peut être utilisé en combinaison avec le manche télescopique (7229) comme rallonge supplémentaire de 50 cm

APPLICATION

Peut être utilisé sur les réservoirs suivants :

- DS PREMIUM 4000-5000-6000-7500 (en combinaison avec le rehausse télescopique standard)
- DSB BUDGET 4000-5000-6000-7500 en extension simple de 50 cm ou en combinaison avec le rehausse télescopique (7229 - peut être commandé séparément)
- easy rain 5000 - 7500 - 10 000 (en combinaison avec le rehausse télescopique standard)
- pluie max 20 - 30 - 40 - 50 (en combinaison avec le rehausse télescopique standard)





PLAATSING




Lorsque le cône est utilisé comme surélévation supplémentaire au-dessus du puits d'élévation standard de 70 cm, il est recommandé de prévoir une couche supérieure de béton supplémentaire d'au moins 10 cm. La couche de béton doit être posée sur le matériau de remblai (sable ou gravier stabilisé, voir instructions de pose). Cela signifie qu'il est possible d'ajouter de la terre en quantité illimitée sur la dalle de béton.



Soil Stabilised sand Stabilised sand / 2-6 mm washed gravel Concrete

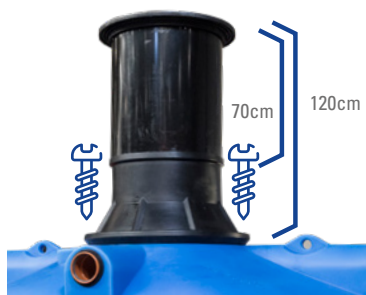

Option 1 :
fixation mécanique avec vis

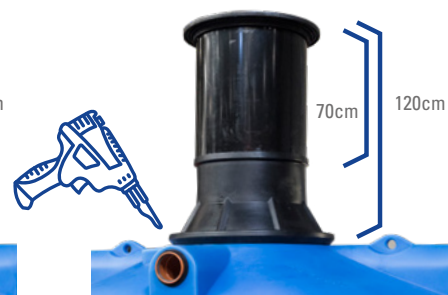

Option 2 :
Fixation 100% étanche
Soudure par extrusion