


AVALOIR EN FONTE 'AQUARIO I – W500 FTS – BENOR

GRILLE PLATE – 495 x 608 x 450MM – D400

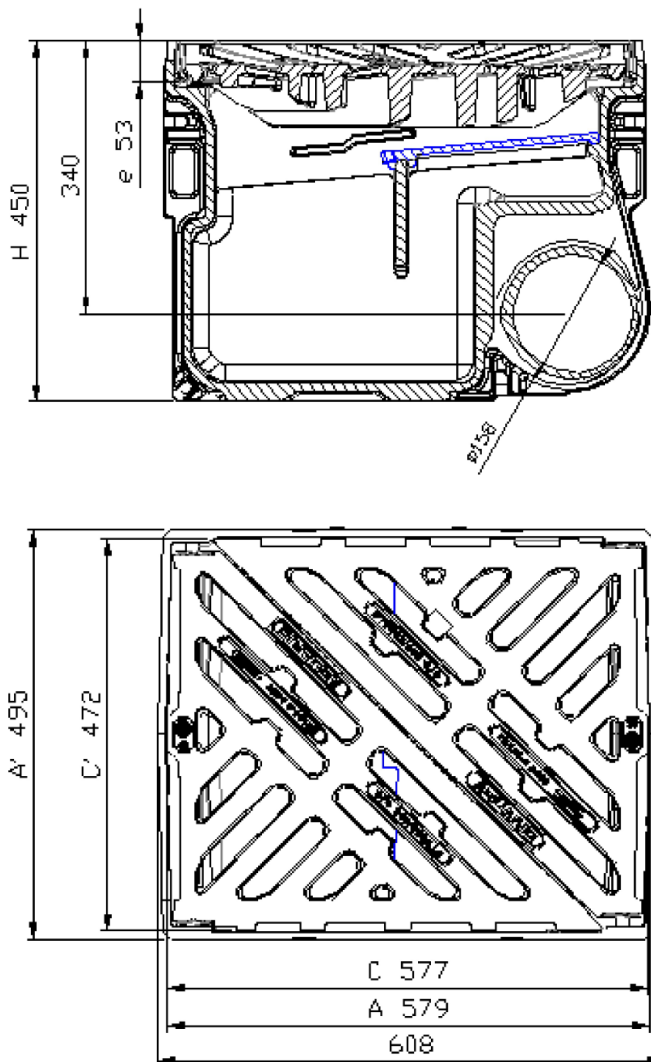

BENOR

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

"La validité de la fiche technique doit être vérifiée sur le site de COPRO : www.copro.eu"

CARACTERISTIQUES:

- *Matériau(x)* : Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563
- *Force de contrôle* : 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- *Revêtement(s)* : Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- *Certification Produit* : BENOR
- Suivant prescriptions techniques PTV802 BENOR.
- N° de licencié au COPRO/BENOR: 460

PARTICULARITES :

- *Aspect de surface* : lisse
 - *Masse(s)* : De chaque 1/2 grilles : 19.3 kg. Total du dispositif : 150.86kg.
 - *Assurance tampon(ou grille)/cadre* : Par masse surfacique suffisante.
 - *Assises assurant stabilité et absence de bruit* : Assises tripodes. - *Pression d'appui du cadre* : p 7.5 N/mm².
 - *Type grille* : Grille articulée
 - CAPTIVE : Lorsqu'elle est scellée
 - EXTRACTIBLE : Après enlèvement localisé du scellement
 - Angle d'ouverture 100°..
 - *Type cadre* : Absorption : > 25 dm².
 - Côte de passage = Ø403 mm
 - Cuve étanche.
 - Capacité de rétention : 35 litres
 - Garde d'eau du siphon : 65 mm
 - Débit : 45 litres/seconde
 - Collerette diamètre extérieur : 158 mm pour tuyau DN160
 - Hauteur : 450mm
 - Plaque anti-odeur amovible pour nettoyage (P).
 - *Surface(s) d'avalement* : Surface d'avalement : 700 cm².
- #### MARQUAGE(S) :
- Marquage sur grille :*
- Logo EJ
 - EN124-2 D400-logo BENOR.
 - GJS
 - PTV802/460
 - Dateur



Code	Poids (kg)	Classe	Colis	Modèle
WAA9BVS	151	D400	4 pcs/palette	Grille plate

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60