


Coude à brides mobiles ou fixes 90° PN 10, 16 et 25*

AEP - IRRIGATION - RÉSEAUX INCENDIE

DN 80 à 1200
avec Revêtement intérieur et extérieur époxy bleu d'épaisseur 250 µm

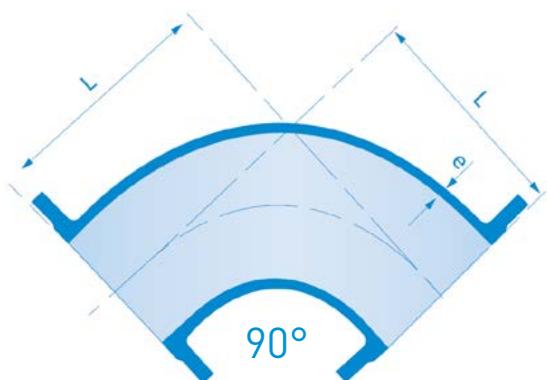

Bride mobile

DN 80-600




Bride fixe

DN 80-1200



DN	e (mm)	L (mm)
80	7,00	165
100	7,20	180
125	7,50	200
150	7,80	220
200	8,40	260
250	9,00	350
300	9,60	400
350	10,20	450
400	10,80	500
450	11,40	550
500	12,00	600
600	13,20	700
700	14,40	800
800	15,60	900
900	16,80	1000
1000	18,00	1100
1100	NOUS CONSULTER	
1200	NOUS CONSULTER	

* Brides fixes



Coude à brides mobiles ou fixes 90°

Domaine d'application :

- Utilisable pour les réseaux d'adduction d'eau potable, d'irrigation et incendie

Principales caractéristiques :

- Epaisseur de fonte conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009
- Revêtement extérieur et intérieur renforcé : époxy bleu alimentaire (ACS) d'épaisseur minimum de 250 microns
- Joint plat recommandé à armature métallique ou à fibres

Compatibilité du revêtement extérieur avec les sols :

Si le raccord n'est pas installé dans une chambre de vanne, les coudes à brides en fonte ductile ELECTROSTEEL dotés d'un revêtement extérieur époxy de 250 microns minimum peuvent être utilisés dans la plupart des sols :

- des sols tourbeux et acides,
- des sols contenant des déchets, des cendres, des scories ou contaminés par certains déchets ou effluents industriels,
- des sols situés sous le niveau de la nappe phréatique marine ayant une résistivité inférieure à 500 Ω cm,
- en présence de courants vagabonds, de ligne HTA et conduite de gaz acier.

Compatibilité du revêtement intérieur avec les eaux :

Les coudes à brides en fonte ductile ELECTROSTEEL munis des revêtements intérieurs époxy d'épaisseur 250 microns minimum peuvent être utilisés pour véhiculer tous les types d'eau potable conforme à la Directive 98/83/CE.

Pour d'autres types d'eau, les limites d'emploi sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Caractéristiques des eaux	Revêtement époxy 250 microns
Valeur minimale de pH	1
Teneur maximale (mg/l) en :	
CO ₂ agressif	Pas de limite
Sulfate (SO ₄ ²⁻)	Pas de limite
Magnésium (Mg ²⁺)	Pas de limite
Ammonium (NH ₄ ⁺)	Pas de limite

