

# 103040LI

## Avaloir - grille incurvée D400

PTV 802

articulé

BENOR



### DESCRIPTION

Avaloir pour la voirie, l'industrie et le bâtiment D400

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture (réversible)
- Grille incurvée, à barreaux ronds ou à 45°
- Sortie latérale Ø PVC 160
- 2 crochets de manutention
- Support de grille en 6 points avec joint EPDM
- Equipé d'une plaque coupe-air démontable

### MATIÈRE





Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, →voir EN124-1

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure, s'étend à maximum 0,5 m côté voie de circulation.

**SPECIFICATION PARTICULIERE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES GRILLES CONCAVES:** «La norme EN 124-2 ne s'applique pas aux grilles concaves pour la classe D400 installées dans les voies de circulation des routes ou les accotements stabilisés et grilles concaves pour les classes F900 et E600»

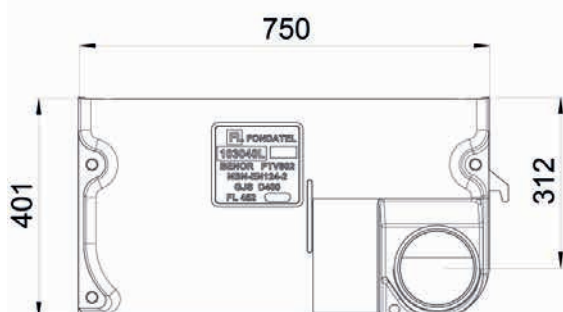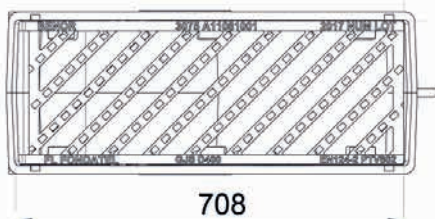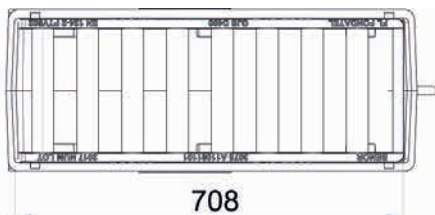

| RÉFÉRENCE                                                   | N° D'ARTICLE  | CODE GTIN/EAN  | CODE RAPIDE COPRO | KG  | ABSORPTION           | CAPACITÉ RESERVOIR | COLIS-AGE |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----|----------------------|--------------------|-----------|
| AVA 307540 incurvé - barreaux ronds - sortie latérale - pvc | 103040LI0.160 | 05404041436371 | 0452/0333         | 121 | 9,10 dm <sup>2</sup> | 24,7L              | 12        |
| AVA 307540 incurvé - barreaux 45° - sortie latérale - pvc   | 103040LI7.160 | 05404041436388 |                   | 121 | 9,56 dm <sup>2</sup> | 24,7L              | 12        |

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# 103040LI

Avaloir - grille incurvée D400

PTV 802

BENOR



articulé



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



BENOR



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

## VARIANTE



## ENVIRONNEMENT

### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 237,16 kg CO<sub>2</sub>/ensemble

## CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Conforme PTV 802, type F1 classe D400
- Certification EN124-2, BENOR par COPRO

## VARIANTE

Disponible avec grille plate: 103040LP