



TELECOMMUNICATION / DISTRIBUTION

TI4S090060AV11 4L D400 NF
TRAPPES TELECOM

Classe D400
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES :

Matériaux :

☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563

Force de contrôle :

☞ 400 kN selon EN 124

Lieu d'installation : Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).

Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

Certification :

Marque NF-VOIRIE - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

Masses :

Total du dispositif : 132.535kg.

De chaque 1/2 couvercle : 23.3 kg.

Aspect de surface :

Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.

Assises assurant stabilité et absence de bruit :

☞ Assises tripodes.

Pression d'appui du cadre :

☞ $p \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$.

Assurance tampon/grille dans le cadre :

☞ Assuré par le verrouillage.

Type de cadre :

Rectangulaire monobloc moulé.

☞ Profondeur d'emboîtement : $e = 52 \text{ mm}$.

Type de couvercle :

☞ Angle d'ouverture $\approx 110^\circ$ environ.

Type d'articulation :

Sécurisée (blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle).

Verrouillage :

Le verrouillage est assuré par chevauchement successif des couvercles puis verrouillage du dernier sur le cadre.

OPTION(S) :





Marquage : nous consulter. Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

MANIPULATION :

Couvercle extractible quand il est ouvert à 90° .

Attention: pour un bon fonctionnement de l'ouverture des couvercles, le niveau fini ne doit pas dépasser le haut du cadre. Fermeture: Soulever le couvercle pour débloquer la sécurité à 90° .

La clé de verrouillage sert de clé de manipulation après avoir déverrouillé le couvercle.

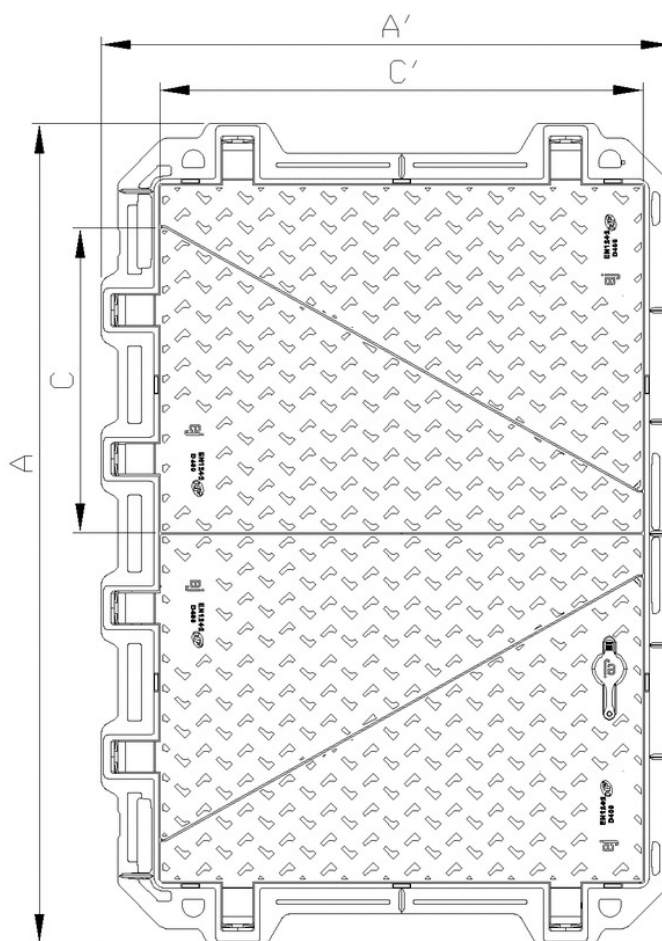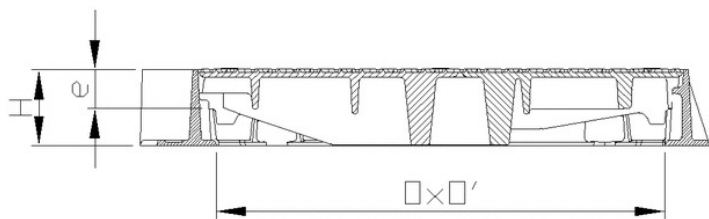

OxO'	AxA'	CxC'	H	e
900x600	1102x764	410x648	100	52

(☞) Caractéristiques certifiées.

Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%.

Poids (kg), Dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.

Modifications réservées.

Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL : Propriété de EJ
EMEA Ne peut être utilisé par des tiers
sans son autorisation.

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

www.ejco.com/em/fr/

N° Fiche : FT_532008

Date Màj : 20.06.2025

Édité : 28.01.2025