


## BOUWFOLIE

## FILM BATIMENT

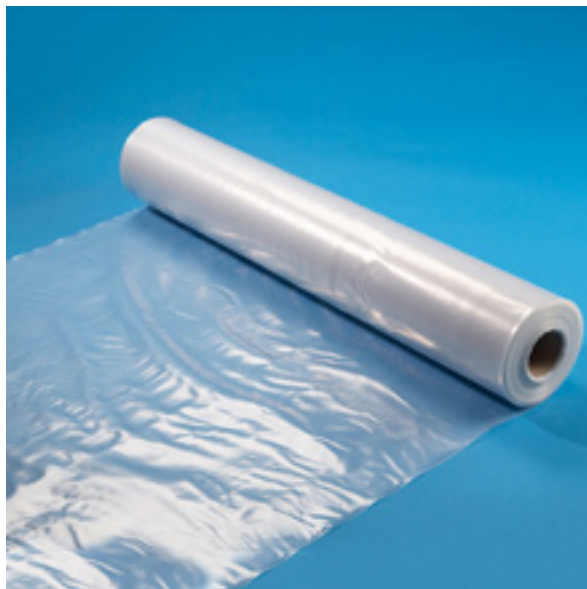

Dikte	Epaisseur	mm	0.08	0.10	0.15	0.20	0.30	0.40	
Gewicht	Poids	g/m <sup>2</sup>	73.6	92	138	184	276	368	
Dichtheid	Densité	g/m <sup>3</sup>	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	
Trekkracht bij breuk	Résistance à la rupture	MR/SM	Mpa	23	22	22	21	27	30.4
		DR/ST	Mpa	24	22.5	22	20	25.4	29.3
Rek bij breuk	Allongement à la rupture	MR/SM	%	438	460	475	500	545	570
		DR/ST	%	570	600	600	600	650	680
Scheurweerstand	Resistance à la déchirure	MR/SM	g/μ	5.5	6	7.5	8	11	13
		DR/ST	g/μ	7.5	8	9.3	12	14.5	16
Stijfheidsmodulus	Modulus à la rigidité	MR/SM	Mpa	221	210	204	200	192	176
		DR/ST	Mpa	223	215	211	200	188	178
Lage temperatuursweerstand	Résistance aux températures basses	°C	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
Vluchtige stoffen	Matières volatiles		geen/ aucune	geen/ aucune	geen/ aucune	geen/ aucune	geen/ aucune	geen/ aucune	
Dampdoorlaatbaarheid	perméabilité à la vapeur	g/m <sup>2</sup> /24h	0.27	0.25	0.22	0.20	0.16	0.13	

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

Riolering  
& Afvoer

Dak, Gevel  
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69  
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77  
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30  
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60