



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Deze technische fiche werd afgedrukt op 20/06/2025.

De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op <http://extranet.copro.eu/>

TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0460/0125	2.3 - 26/03/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
EJ PICARDIE Z.I. de Marivaux - Saint-Crépin-Ibouwillers - BP 50409 F-60544 MERU +33 3 44 08 28 00	EJ PICARDIE Z.I. de Marivaux - Saint-Crépin-Ibouwillers - BP 50409 F-60544 MERU +33 3 44 08 28 00	BENOR 460/80B Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIEËLE BENAMING
AVALOIR EN FONTE - TYPE G2	AQUARIO G-H600 FTS

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- EJ en logo EJ
- EN 124-2, klasse D400, PTV 802 en het BENOR-merk
- identificatienummer van de fabrikant: 460
- datum of lotnummer van de productie
- type gietijzer GJS 500-7
- productiejaar

TOEPASSING

☒ SB 250 - versie 4.1☒ PTV 802 (8.0)☒ EN 124-2 (2015)☒ CCT Qualiroutes (2020)☒ EN 124-1 (2015)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 4 : Rijgedeelte van wegen, verharde zijbermen en parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

De materialen vertonen geen gietfouten en geen breuken.
De identificatie is volledig en duidelijk leesbaar.

TOELEVERINGSVORM

Rooster en rioolkolk worden als geheel geleverd op een pallet.

EXTRA INFORMATIE

COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden.

- Platte roosters vergrendeld
- openingshoek >100°
- Driehoekige steun
- Opvangcapaciteit 44 liter
- Debiet 35 liter/seconde



Contactpersoon bij

* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Olivier Bry	+33 3 44 08 27 94	Olivier.Bry@ejco.com

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Treksterkte	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
Rek bij breuk	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Dikte	PTV 802	mm	-	8	-
Lengte van de kuip	PTV 802	mm	750	-	-
Breedte van de kuip	PTV 802	mm	290	-	-
Hoogte van de kuip	PTV 802	mm	600	-	-
Lengte buitenmaat bovenste gedeelte	PTV 802	mm	750	-	-
Breedte buitenmaat bovenste gedeelte	PTV 802	mm	290	-	-
Minimale inhoud	PTV 802	liter	42	-	-
Openingsmaat	NBN EN 124-1	mm	195	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Blijvende doorbuiging	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
Controlebelasting	NBN EN 124-1		Geen breuk	312	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Gewicht van het rooster		kg	-	14,5	-
Gewicht van de kuip		kg	-	113	-

TECHNISCHE TEKENING

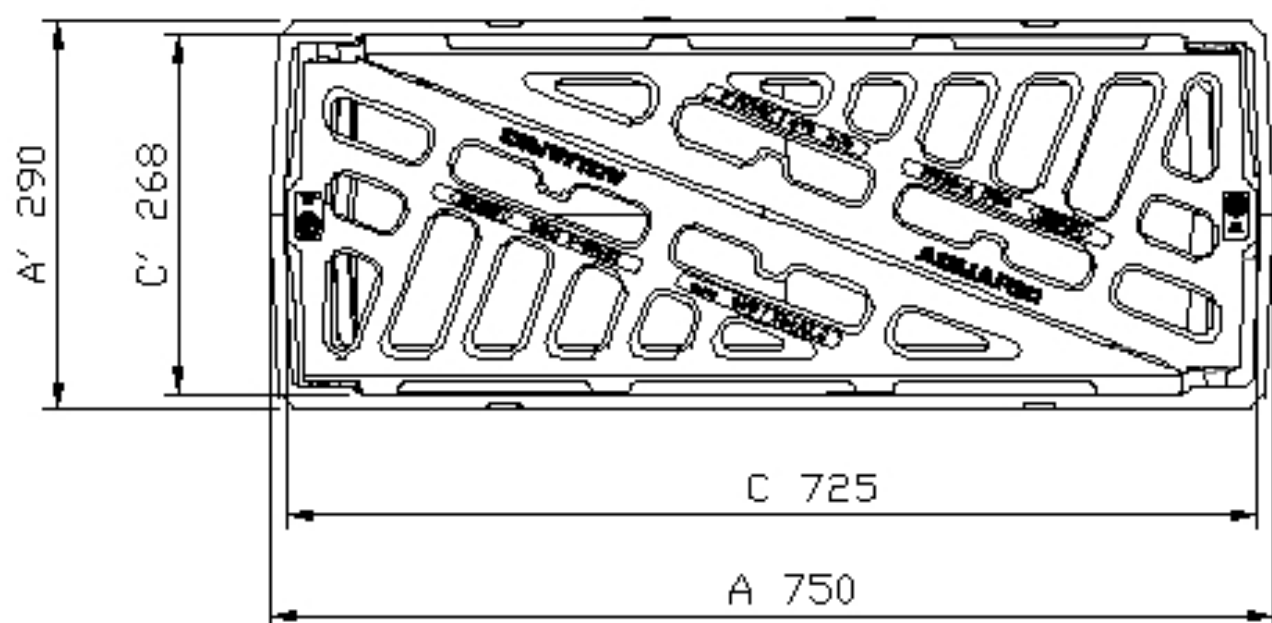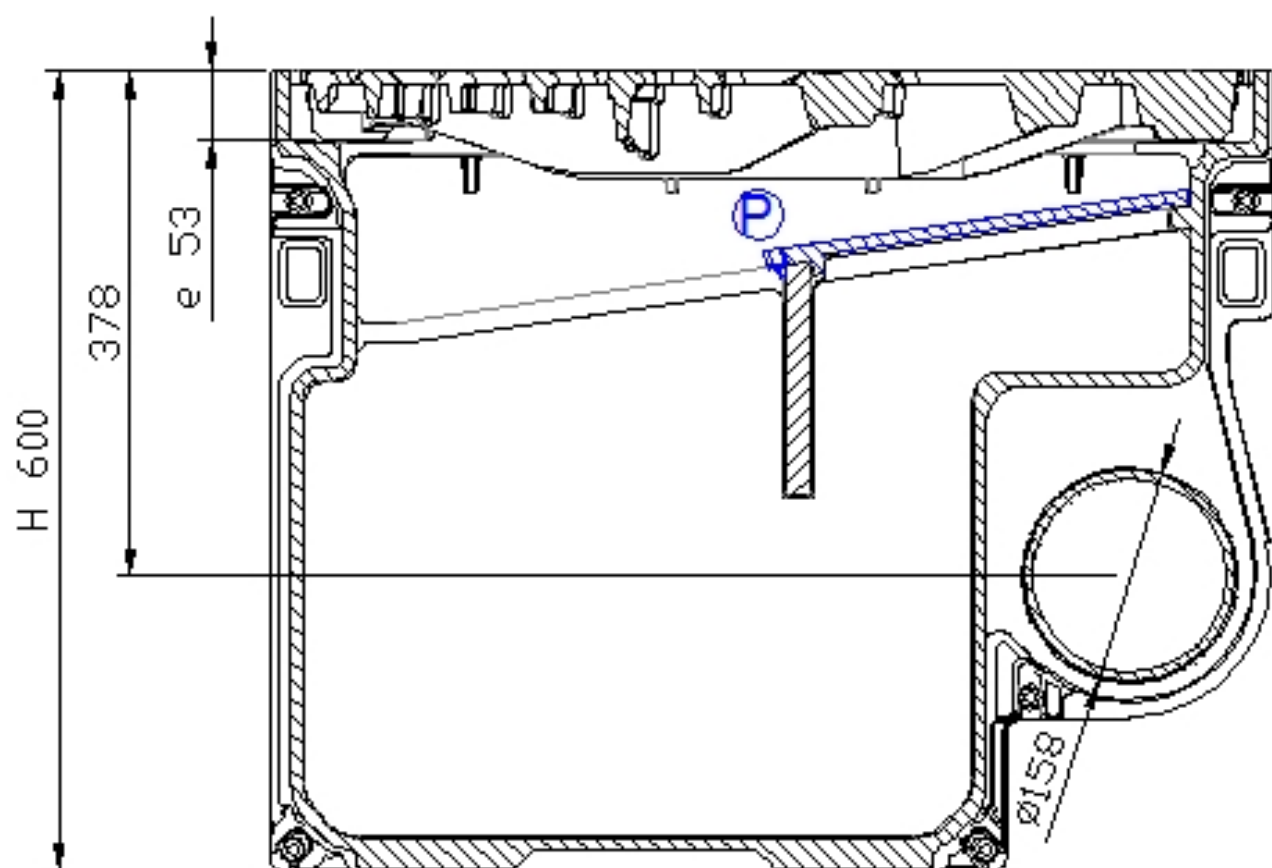

WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 BENOR (8.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: BRY

Datum: 23/03/2021

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 23/03/2021

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik