



CERTIFICATIE VAN

**GRAS- EN
GRINDKUNSTSTOFPLATEN**

Deze technische fiche werd afgedrukt op 3/02/2026.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>

**TECHNISCHE FICHE**

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0674/0005	8.0 - 10/09/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
DESCHACHT PLASTICS BELGIUM Antwerpsesteenweg 1068 BE-9041 Oostakker +32 93 55 74 54	STOCKPLASTICS VORMSPUITWERK - STP Kortrijksesteenweg 31A BE-8750 Zwevezele +32 51 61 12 93 stockplastics@stp.be	COPRO 674/28 Gras- en grindkunststofplaten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
GRAS- EN GRINDKUNSTSTOFPLAAT KLASSE A	TRUDIDAL A 120 X 80 X 5

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

Op elk pallet hoort een label met:

- Producent: Deschacht Plastics
- Productnaam: Trudidal A 120 x 80 x 5
- Gras-Kunststofplaat + kleur
- PTV 828-1 klasse A + COPRO 674/28
- Verpakkingseenheid + datum

Op het product zelf:
COPRO 674/28 + KLASSE A + datum
recyclagelogo + PEHD

TOEPASSING

- ☒ SB 250 - versie 4.1
- ☒ PTV 828-1 (7.0)
- ☒ SB 250 - versie 4.1 + errata

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Gebruiksklasse A: Zones voor intensief verkeer en occasioneel zwaar verkeer, al dan niet naast een rijstrook voor wegverkeer.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE COPRO-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Elke levering van dit product is vergezeld van een leveringsbon met vermelding van de snelcode van deze technische fiche.

- Fundering: In functie van de gebruiksklasse dient een fundering met voldoende draagkracht te worden ontworpen. Deze fundering moet waterdoorlaatbaar zijn.
- Verankering: Het gebruik van verankeringspennen verhoogt de wrijving tussen de plaat en de fundering en is noodzakelijk in het geval van toepassing in hellende vlakken (vb. taluds en steile opritten).
- Opvulling met gras: Wanneer gekozen wordt voor een opvulling met gras is het raadzaam de ondergrond hierop te voorzien (eventueel vooraf bemesten).
- Opvulling met steenslag: De opvulling dient ten allen tijde waterdoorlatend te zijn.
- Installatie: Het is raadzaam om bij de installatie extra ruimte te voorzien voor mogelijke thermische uitzettingen.
- Voor bijkomende informatie zie PTV 828-1 art. 7.

TOELEVERINGSVORM

Kunststofplaten, gestapeld op paletten

EXTRA INFORMATIE

De nuttige lengte en breedte bedragen respectievelijk 1177 mm en 788 mm

Contactpersoon bij


* COPRO:	Andie Dedoncker	+32 2 468 00 95	andie.dedoncker@copro.eu
* Certificaathouder:	Koen Van Geel	+32 51 61 12 93	kwaliteit@stp.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

TYPE VERBINDING	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Type verbinding	PTV 828-1	-	vast	-	-
GEOMETRIE VAN DE KUNSTSTOFPLAAT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Hoogte	PTV 828-1	mm	50	50	55
Ribdikte	PTV 828-1	mm	2	2	4
Afmetingen plaat:	PTV 828-1		-	-	-
- lengte		mm	1192	1187	1197
- breedte		mm	795	790	800
Nuttige afmeting plaat:	PTV 828-1		-	-	-
- nuttige lengte		mm	1177	1172	1182
- nuttige breedte		mm	788	783	793
Structuur:	-		-	-	-
- % open oppervlakte plaat		%	-	85	-
- % open maasoppervlakte legvlak		%	-	50	-
Verankeringspinnen		-	ja	-	-
MASSA	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Massa	PTV 828-1	g	4330	4114	4546
TREKSTERKTE VAN DE VERBINDINGEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Gemiddelde treksterkte van de verbindingen	PTV 828-1	kN/m	-	3,0	-
DRUKSTERKTE EN VERVORMING	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Druksterkte	PTV 828-1	kN	-	75	-
Vervorming	PTV 828-1	%	-	2,0	-
IMPACTWEERSTAND	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Valhoogte zonder breuk of vervorming	PTV 828-1	m	-	3,0	-

HECHTING VAN HET GEOTEXTIEL	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
% GERECYCLEERD PE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
% gerecycleerd PE	PTV 828-1	%	-	98	-

TECHNISCHE TEKENING

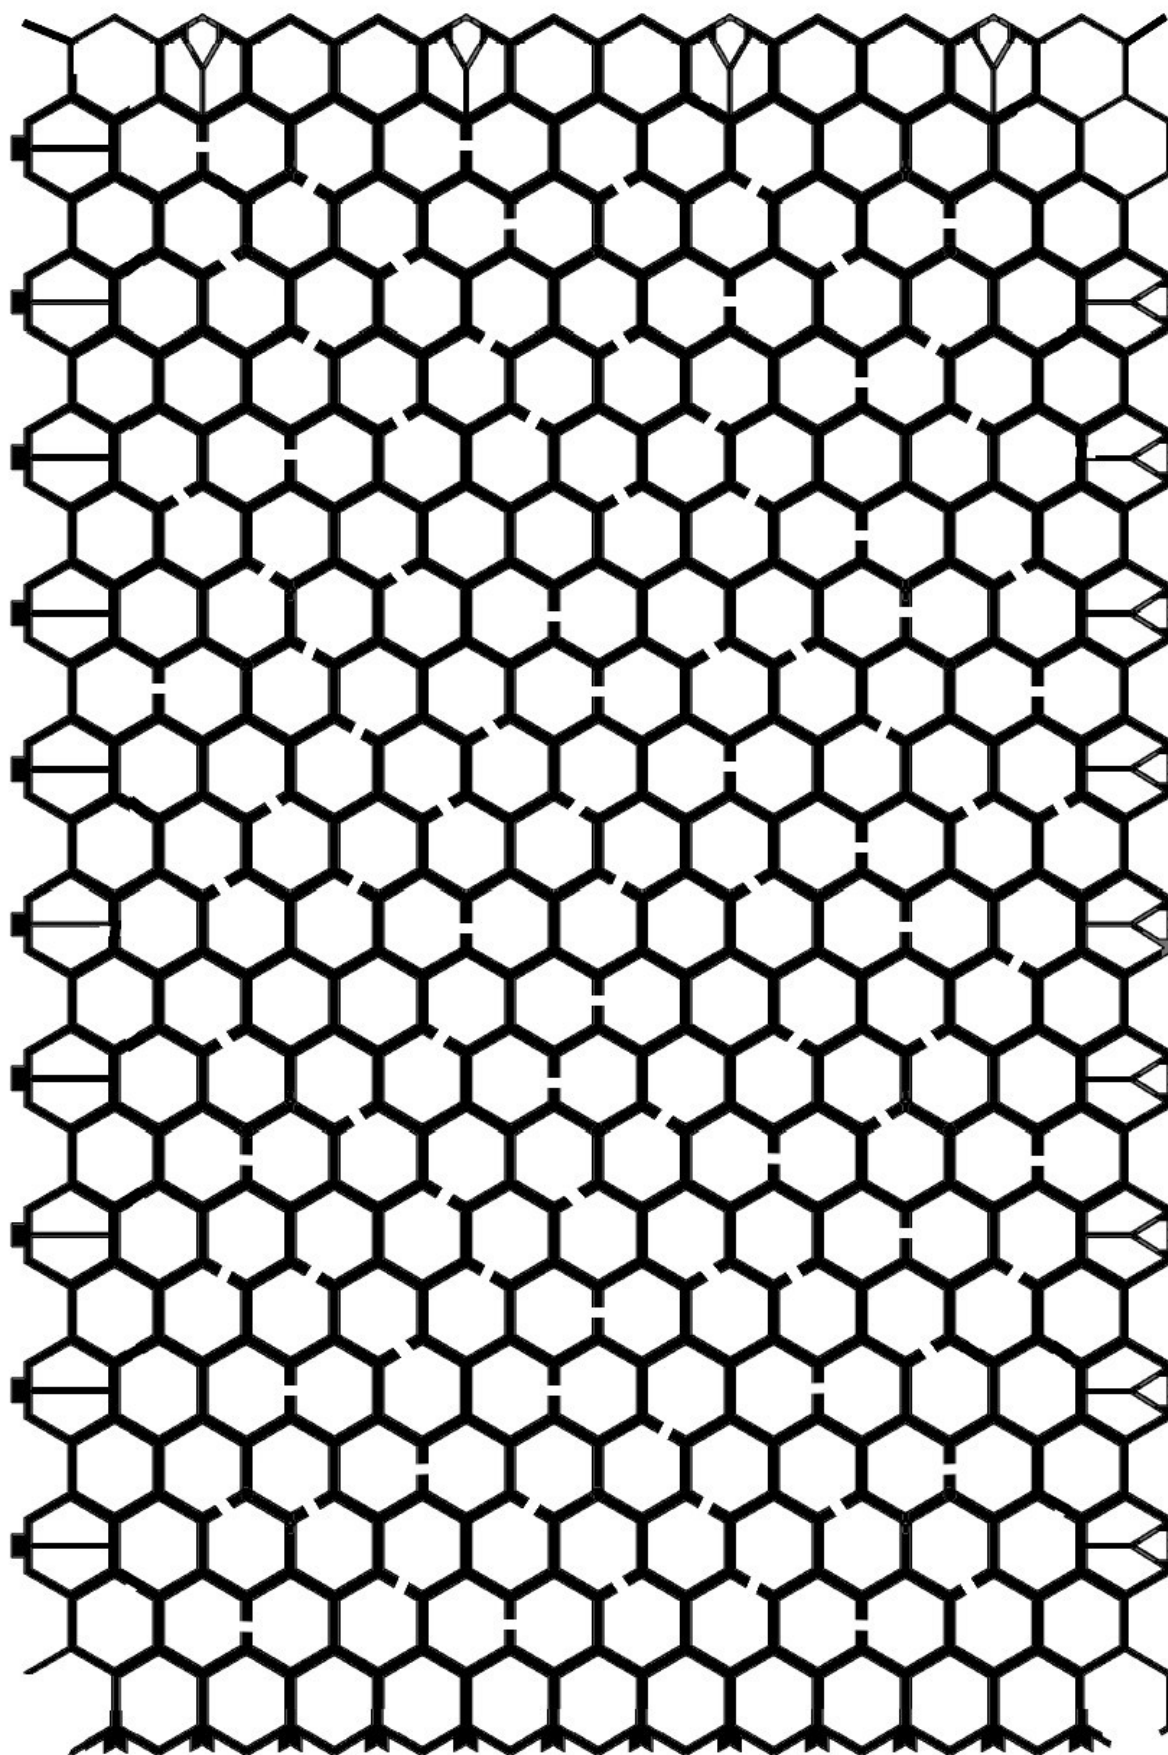

WAARMERKING

De COPRO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 28-1 (6.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Koen Van Geel

Datum: 10/09/2025

COPRO

Naam: Andie Dedoncker

Datum: 10/09/2025

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik