



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN



Deze technische fiche werd afgedrukt op 15/11/2024.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0452/0085	8.0 - 20/03/2024	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	COPRO 452/80C Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
AANSLUIT DEKSEL (C250)	AANSLUIT DEKSEL HYDRAULIEK NDLV 160 (ART N °844690-84469001-84469000

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- Fondatel Lecomte / FL
- EN 124, klasse C250, "COPRO"
- 452
- Lotnummer van de productie
- optie: EUP, DWA, RWA

TOEPASSING

- ☐ NBN-B-53-101 (1972)
- ☒ EN 124-2 (2015)
- ☒ EN 124-1 (2015)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 3: (Klasse C250 minimum) Zones van de straatgeulen langs voetpaden die, gemeten vanaf de rand, maximum 0,5m uitstrekken naar de rijweg en 0,2m naar het voetpad.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE COPRO-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Vertonen de materialen geen gietfouten? Breuk?
Is de identificatie volledig aanwezig en duidelijk leesbaar zoals vereist?
Het juiste deksel/rooster dient in het juiste draagraam geplaatst te worden (RWA,DWA,...).

TOELEVERINGSVORM

Deksel en kader worden als geheel geleverd op een pallet

EXTRA INFORMATIE

COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden.
De belastingsklasse van het draagraam is steeds groter dan deze van het deksel.

Contactpersoon bij

* COPRO:

Kris Vandenneucker

+32 2 468 00 95

kris.vandenneucker@copro.eu

* Certificaathouder:



Stéphane Pirard

+32 85 51.97.67

stephane.pirard@fondatel.com

PRODUCTEIGENSCHAPPEN					
GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Treksterkte	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
Rek bij breuk	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Afmetingen		mm	zie plan	-	-
Openingsmaat	NBN EN 124-1	mm	-	145	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Blijvende doorbuiging	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
Controlebelasting	NBN EN 124-1	kN	150	-	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Gewicht van het deksel/rooster		kg	-	2,0	-
Gewicht van de kader/raam		kg	-	5,7	-

TECHNISCHE TEKENING

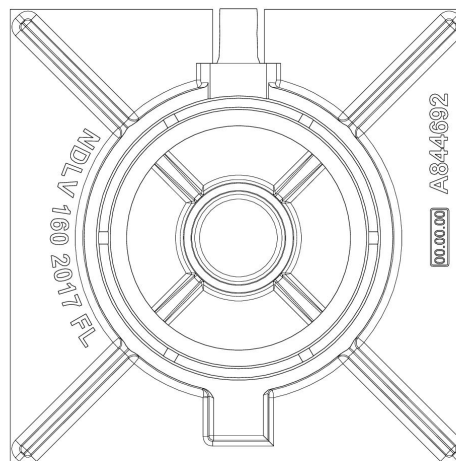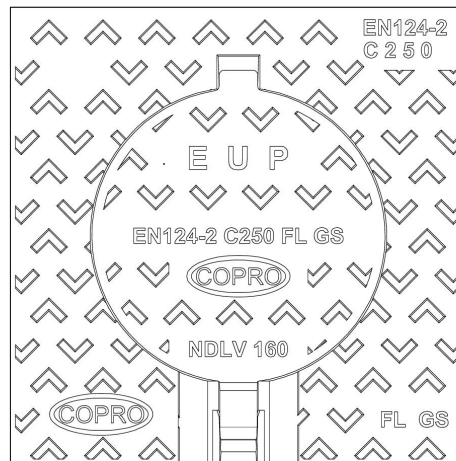

Versie 8.0 - 20/03/2024 - Gecertificeerd - Pagina 3/4

WAARMERKING

De COPRO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: STEPHANE PIRARD

Datum: 20/03/2024

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 20/03/2024

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik