



CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Deze technische fiche werd afgedrukt op 3/09/2024.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0452/0389	3.0 - 20/03/2024	GECEERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	FONDATEL-LECOMTE Rue Reppe 3 BE-5300 Andenne +32 85 51.97.67	BENOR 452/80B Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
AFSLUITINGSINRICHTING VOOR HUISAANSLUITPUTJES	CONNECTO T 315 VIERKANT C250 (743131)

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- FL - FONDATEL
- EN 124-2, C250, PTV 880-7 ,BENOR
- BE- 452 - GJS
- Datum - lot nummer
- RWA, DWA, EP,

TOEPASSING

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ CCT/TB 2015 | ☒ PTV 880-7 (2.0) | ☒ EN 124-2 (2015) |
| ☒ SB 250 - versie 4.1 + errata | | ☒ EN 124-1 (2015) |

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 3 (minimaal klasse C 250): voor afsluitingsinrichtingen geplaatst in de zone van de goten of stoepranden langs rijbanen en trottoirs die, gemeten vanaf de stoeprand, zich uitstrekt tot maximaal 0,5 m aan de rijbaanzijde en maximaal 0,2 m aan de voetgangerszijde.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

De minimum openingsmaat van afsluitingsinrichtingen is functie van de nominale diameter van de aangesloten buis. Het ontwerp van de afsluitingsinrichting is zodanig dat na plaatsing van deze inrichting het deksel niet verwijderbaar is van de kader.

De materialen vertonen geen gietfouten en geen breuken.

De identificatie is volledig aanwezig en duidelijk leesbaar.

Het juiste deksel dient geleverd te worden in het juiste draagraam (RWA, DWA, ...).

TOELEVERINGSVORM

Deksel/Rooster en kader worden samen als geheel geleverd op een pallet

EXTRA INFORMATIE

COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden.
De belastingsklasse van het draagraam is groter of gelijk aan de belastingsklasse van het deksel.


Contactpersoon bij



* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Stéphane Pirard	+32 85 51.97.67	stephane.pirard@fondatel.com

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Treksterkte</i>	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
<i>Rek bij breuk</i>	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Afmetingen</i>		mm	zie plan	-	-
<i>Kaderhoogte</i>	PTV 880-7	mm	-	100	-
<i>Openingsmaat</i>	NBN EN 124-1	mm	180	-	-
<i>Bestemd voor aansluiting aan buizen diameter DN</i>	PTV 880-7	mm	315	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Blijvende doorbuiging</i>	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
<i>Controlebelasting</i>	NBN EN 124-1	kN	geen breuk	225	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Gewicht deksel/rooster</i>	PTV 880-7	kg	-	4,6	-
<i>Gewicht kader</i>	PTV 880-7	kg	-	10,2	-

TECHNISCHE TEKENING

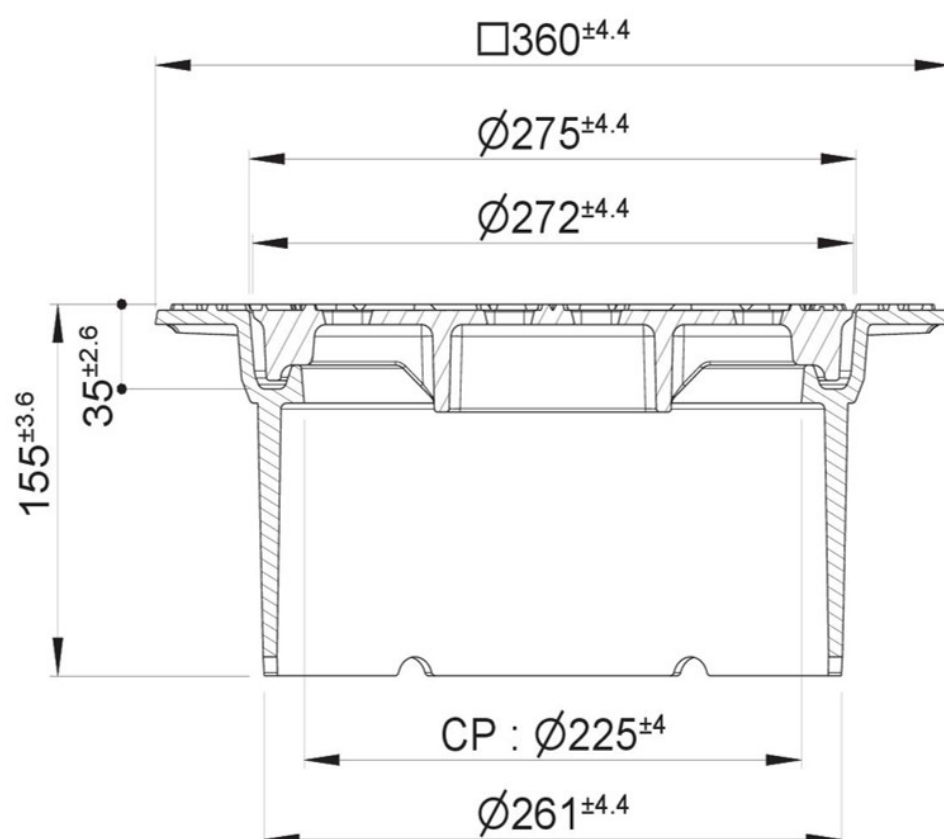

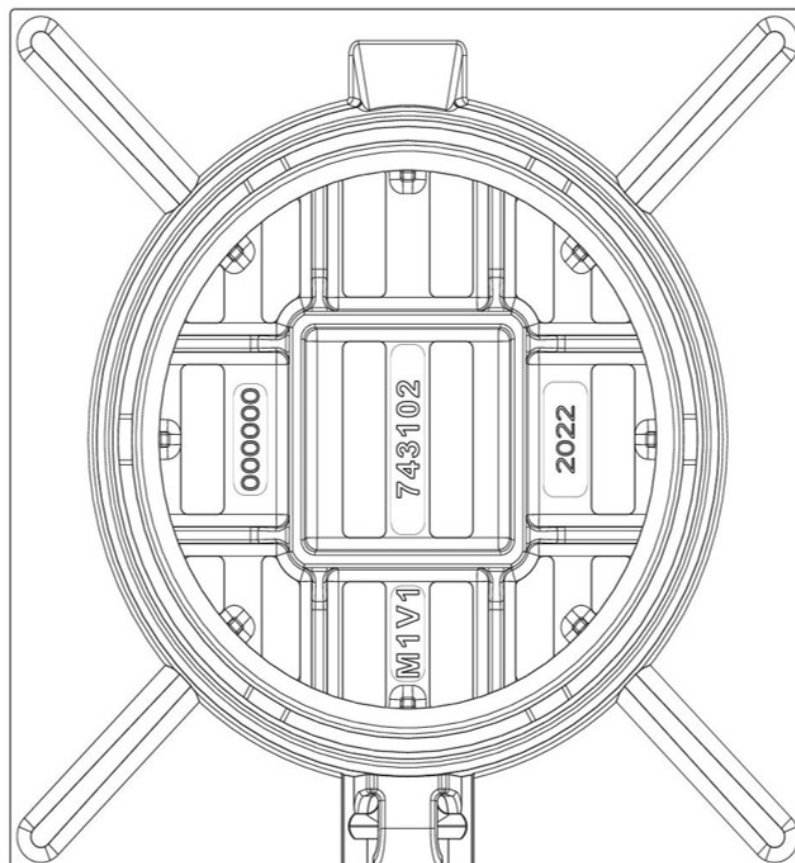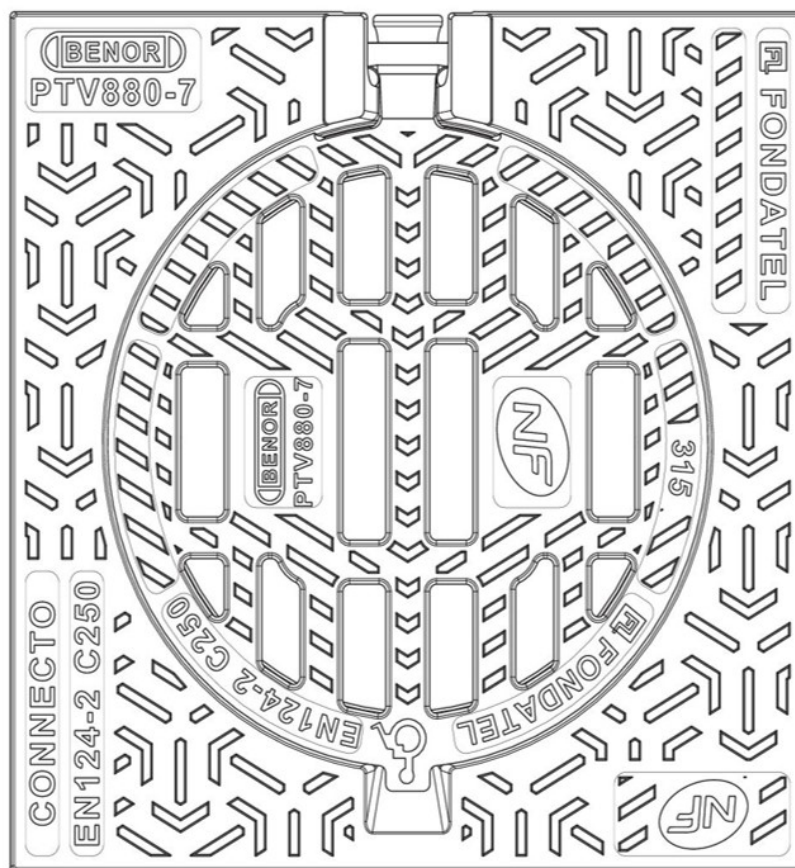

Révision 0

WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 BENOR (7.0), TRA 80 BENOR (8.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: STEPHANE PIRARD

Datum: 20/03/2024

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 20/03/2024

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik