

deceuninck

Duurzame terrasbekleding,
zorgeloos genieten



TWINSON

A BRAND OF deceuninck

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Duurzame buitenvloerbekleding, met respect voor de natuur

Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan het gebruikt worden voor tal van terrastoeepassingen. Bovendien is Deceuninck Terrace onderhoudsvriendelijk, heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

Onderhoudsvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson, biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc. Deceuninck Terrace behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Schilderen of beitsen is overbodig. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, uv-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden.

Uiterst slipvast

Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!

Milieuvriendelijk

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100% PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Door hout en kunststof te combineren in één basismateriaal biedt Twinson de natuurlijke look en feel van hout én de onderhoudsvriendelijkheid en slijtvastheid van pvc. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.



Over PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.



Een uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & pvc

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • natuurlijk uitzicht | • onderhoudsvriendelijk |
| • splintervrij | • waterbestendig |
| • bestand tegen insecten | • makkelijk te plaatsen |
| • splijt niet | • stevig |
| • milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar) | • montage met onzichtbare bevestiging |
| • duurzaam | • slipvast, ook in natte toestand |

Terrasoplossingen

Essential (XL) - Character Massive - Majestic Massive Pro

Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de zes verschillende natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

Deceuninck Essential 140mm (P 9555)



De Essential plank is met een breedte van 14cm het ideale alternatief voor een terras in tropisch hardhout. Beide zijden van deze terrasplank kunnen als zichtbare zijde toegepast worden.

- Design: beide zijden kunnen gebruikt worden. U heeft de keuze tussen een fijne of grovere siergroef.
- Eigenschappen: splinter- en rotvrij, antislip, makkelijk te plaatsen dankzij het unieke clip-systeem
- Lengte plank: beschikbaar op 4m en 6m, beide in 6 kleuren
- Breedte plank: 140mm
- Hoogte plank: 28mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label

Deceuninck Essential XL 180mm (P 9335)



De Essential XL-plank is 4 cm breder en geeft uw terras een geheel andere esthetiek. De siergroeven in de plank zijn eerder fijn, iets minder afgerond en enkel aanwezig op één zijde.

- Design: fijne siergroef
- Eigenschappen: splinter- en rotvrij, antislip, makkelijk te plaatsen dankzij het unieke clip-systeem
- Lengte plank: beschikbaar op 4m en 6m, beide in 6 kleuren
- Breedte plank: 180mm
- Hoogte plank: 20mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label



Kleuren Essential en Essential XL

De kleurstalen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van de terrasplanken.

Twinson Essential (XL) en Character Massive bevatten houtvezels waardoor elke plank een unieke kleur heeft. Deze houtvezels ondergaan een natuurlijk verkleuringsproces door blootstelling aan de zon. Na enkele maanden hebben de planken hun definitieve kleur en patine.

In de kleurstalen ziet u rechtsonder de originele kleur van de Twinson terrasplanken, het grotere kleuroppervlak simuleert de natuurlijke verkleuring van het product. Twinson terrasplanken dienen voor de plaatsing gemengd te worden om het meest natuurlijke effect te verkrijgen.



504 - bark



503 - hazelnut



522 - walnut




509 - riverstone



510 - slate grey



502 - liquorice

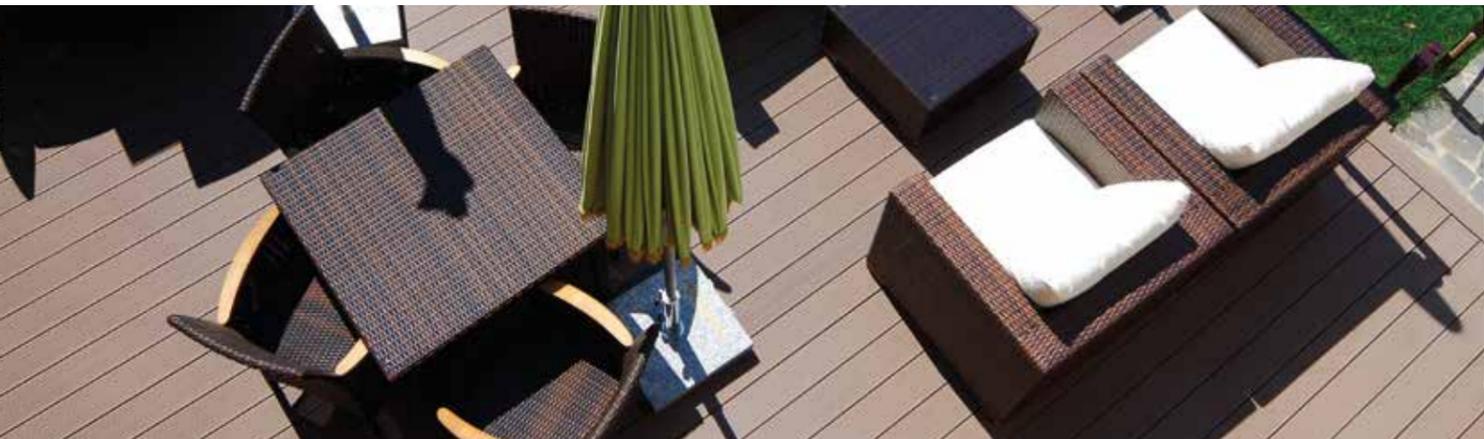


Deceuninck Character Massive 140mm (P 9360)



De Deceuninck Character Massive terrasplank is uitermate geschikt voor particulier gebruik maar evengoed voor openbare toepassingen. Door deze massieve look kan men ook in het ontwerp afgeronde vormen toepassen. Bijkomende afwerking van de kopse kanten is hierbij niet nodig.

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson materiaal
- Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing dankzij het unieke clip-systeem
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn gegroefd of vlak geborsteld dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 en 6 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 20mm
- Beschikt over een brandattest (Broof T1) in combinatie met een aluminium onderstructuur
- Beschikt over het PEFC-label

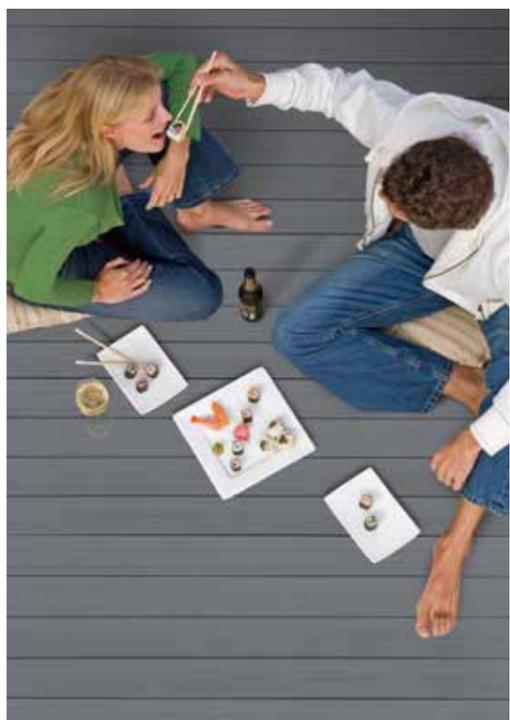


Deceuninck Majestic Massive Pro 140mm (P 9369)



De nieuwe terrasplank Majestic Massive Pro werd speciaal ontwikkeld om aan de allerhoogste eisen op het vlak van esthetiek & kwaliteit te voldoen. De 360° pvc-mantel maakt het oppervlak extreem bestand tegen vlekken, is zeer krasbestendig en daarom gemakkelijk schoon te maken. Majestic Massive Pro is uw keuze voor alle balkons, (overdekte) terrassen en wintertuinen.

- Extreem robuuste plank met pvc omhulsel
- Authentiek houtreliëf aan een zijde, fijne groef aan de andere zijde
- Splinter- en rotvrij
- 100% vlekbestendigheid
- Zeer makkelijk te reinigen
- Makkelijk te plaatsen
- Robuust: hoge impactweerstand
- Antislip, zelfs in natte omstandigheden
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 en 6 m) en in 4 kleuren
- Dikte plank: 20mm
- Beschikt over het PEFC-label

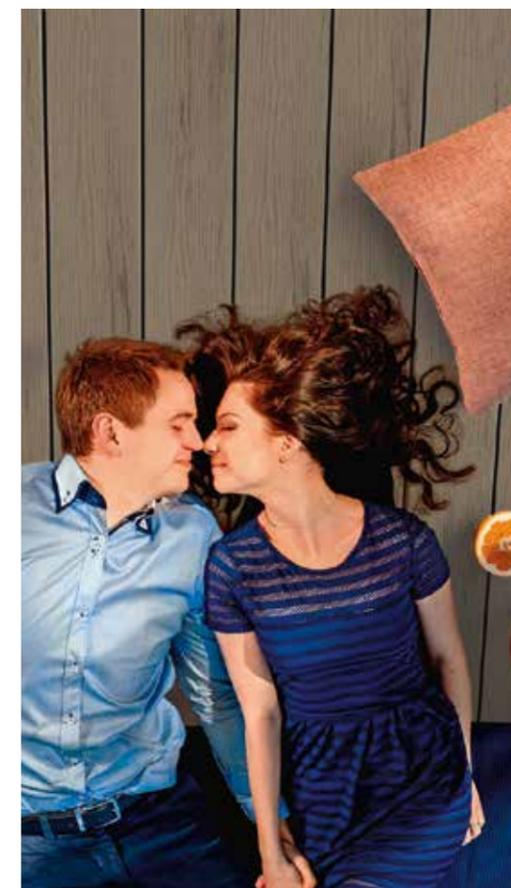

Kleuren Character Massive

De kleurstalen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van de terrasplanken.

Twinson Character Massive bevat houtvezels waardoor elke plank een unieke kleur heeft. Deze houtvezels ondergaan een natuurlijk verkleuringsproces door blootstelling aan de zon. Na enkele maanden hebben de planken hun definitieve kleur en patine. In de Character Massive kleurstalen ziet u rechtsonder de originele kleur van de Twinson terrasplanken, het grotere kleuoppervlak simuleert de natuurlijke verkleuring van het product. Twinson terrasplanken dienen voor de plaatsing gemengd te worden om het meest natuurlijke effect te verkrijgen.




504 - bark



503 - hazelnut



522 - walnut



509 - riverstone



510 - slate grey



502 - liquorice

Kleuren Majestic Massive Pro

Het uiterlijk van de planken met vlamstructuur varieert, dit om een zo natuurlijk mogelijk terras te creëren. Elk terras is uniek!




270 - smoked oak



271 - antique oak



519 - country oak





520 - mountain oak

Montage: eenvoudig & snel!

1. Bepaal de ondergrond



2. Kies de onderstructuur

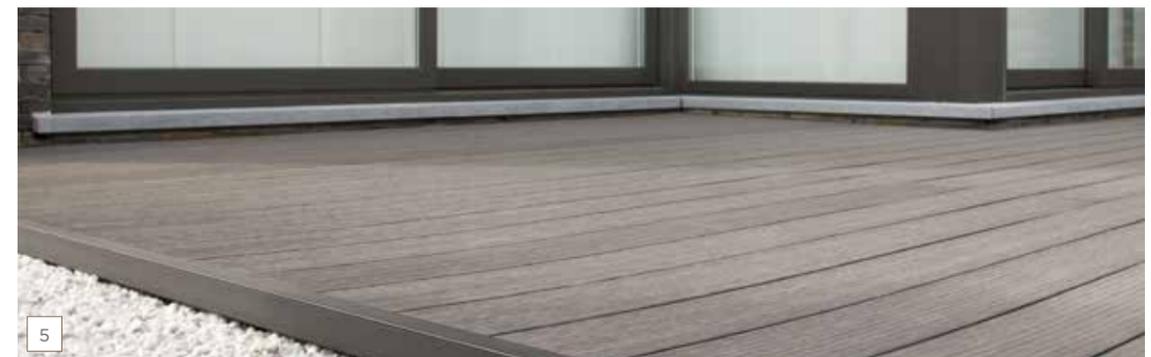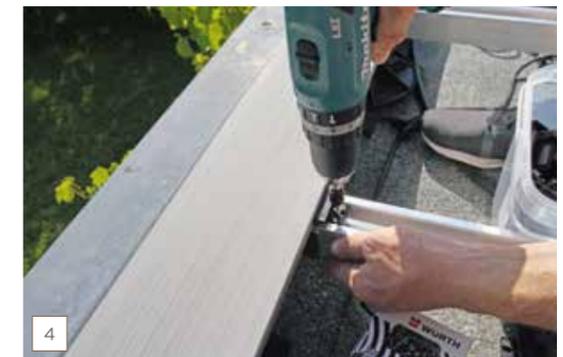

Praktische tip: zwevende plaatsing

1. Gebruik voor het realiseren van een zwevend terras de aluminium liggers P 9522. De liggers worden samengesteld tot een vormvast kader.
2. Het vormvast kader wordt op hoogte uitgesteld met tegeldraggers met verstelbare voet. Voor beperkte inbouwhoogtes kan ook gebruik gemaakt worden van rubber pads. (artn° P 9326)
De onderstructuur wordt los geplaatst op de tegeldraggers.
3. De langs- en dwarsliggers worden op maat verzaagd en met elkaar verbonden met RVS T-verbinders en RVS zelftappende schroeven. Hartafstand van de liggers 50 cm. De 1e en laatste ligger op 25cm.
4. Na voltooiing van de aluminium onderstructuur worden de terrasplanken geplaatst. Het startprofiel zorgt meteen ook voor de zijafwerking van het terras. De terrasplanken worden bevestigd met montageclips die vastklikken in de aluminium liggers. Om te zorgen voor een gelijkmatige uitzetting naar links en rechts wordt elke terrasplank éénmaal in het midden geblokkeerd met een schroef.
5. Het afgewerkte terras.



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace Calculator vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Onderdelenoverzicht Deceuninck Character Massive

Massieve terrasplanken

9360
4m
6m
modulemaat: ±144.5m/m²
aantal: ±7m/m²
gewicht: ±26.5kg/m

Aluminium onderstructuur

9522 6m
aantal (vast): ±2.5m/m²
aantal (zwevend): ±3.0m/m²
gewicht (vast): ±1.0kg/m
gewicht (zwevend): ±3.0kg/m

9523 6m
aantal (vast): ±2.5m/m²
gewicht: ±0.7kg/m

9530 6m
aantal (vast): ±2.5m/m²
gewicht: ±0.8kg/m

9524 6m
aantal (vast): ±2.5m/m²
aantal (zwevend): ±3.0m/m²
gewicht (zwevend): ±6.6kg/m

HOEKVERBINDER VOOR P9524
9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±2m²

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524
9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

T-VERBINDER VOOR P9522
9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±3.5m²

9510 3m
9515 50x 9515
1x bit M10

9518 4.5m
9556 4.5m/6m
2753 4.5x35
100x
1x SR2 bit

9365 100x
9467 M4.5x8.5
110x
1x bit TX20

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
9366 3m	9342 9546 100x 9342 (= ±6.5m) 110x 9546 1x bit TX10	9366 3m
9542 4.5x25 110x	9469 100x 9342 (= ±6.5m) 110x 9546 1x bit TX10	9542 4.5x25 110x

Houten onderstructuur

9363 6m
9542 4.5x25
110x

9556 4.5m/6m
2753 4.5x35
100x
1x SR2 bit

9366 3m

9477 100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9542 4.5x25
110x

9364 **9542**
100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9477 100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9542 4.5x25
110x

9366 3m

9542 4.5x25
110x

9363 6m

9542 4.5x35
100x
1x SR2 bit

9542 4.5x25
110x

9364 **9542**
100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9477 100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9542 4.5x25
110x

9366 3m

9542 4.5x25
110x

Tegeldragers

9326 90x90x8
12x

9430 35-55mm
5x

9431 55-95mm
5x

9429 40mm
25x

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de nabije niet tegen ons gebuikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
B-10/20-84870-8123

Onderdelenoverzicht Deceuninck Majestic Massive Pro

Massieve terrasplanken

9369
4m
6m
modulemaat: ±144.5m/m²
aantal: ±7m/m²
gewicht: ±26.5kg/m

Aluminium onderstructuur

9522 6m
aantal (vast): ±2.5m/m²
aantal (zwevend): ±3.0m/m²
gewicht (vast): ±1.0kg/m
gewicht (zwevend): ±3.0kg/m

9523 6m
aantal (vast): ±2.5m/m²
gewicht: ±0.7kg/m

9530 6m
aantal (vast): ±2.5m/m²
gewicht: ±0.8kg/m

9524 6m
aantal (vast): ±2.5m/m²
aantal (zwevend): ±3.0m/m²
gewicht (zwevend): ±6.6kg/m

HOEKVERBINDER VOOR P9524
9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±2m²

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524
9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

T-VERBINDER VOOR P9522
9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±3.5m²

9510 3m
9515 50x 9515
1x bit M10

9518 4.5m
9556 4.5m/6m
2753 4.5x35
100x
1x SR2 bit

9365 100x
9467 M4.5x8.5
110x
1x bit TX20

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
9366 3m	9342 9546 100x 9342 (= ±6.5m) 110x 9546 1x bit TX10	9366 3m
9542 4.5x25 110x	9469 100x 9342 (= ±6.5m) 110x 9546 1x bit TX10	9542 4.5x25 110x

Houten onderstructuur

9363 6m
9542 4.5x25
110x

9556 4.5m/6m
2753 4.5x35
100x
1x SR2 bit

9366 3m

9477 100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9542 4.5x25
110x

9364 **9542**
100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9477 100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9542 4.5x25
110x

9366 3m

9542 4.5x25
110x

9363 6m

9542 4.5x35
100x
1x SR2 bit

9542 4.5x25
110x

9364 **9542**
100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9477 100x 9364 (= ±6.5m)
110x 9542
1x bit SR2

9542 4.5x25
110x

9366 3m

9542 4.5x25
110x

Tegeldragers

9326 90x90x8
12x

9430 35-55mm
5x

9431 55-95mm
5x

9429 40mm
25x

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de nabije niet tegen ons gebuikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
B-10/20-84870-8123



Gegarandeerde kwaliteitsplaatsing

Makkelijk met de installatiegids

Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte plaatsing. Voor de verwerking volstaat standaard gereedschap voor de bewerking van hout. Zowel de volledige als de beknopte installatiegids kunt u downloaden op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur met behulp van de onzichtbare clips. De randen kunnen afgewerkt worden met bijhorende afwerkingsprofielen of einddoppen. Deceuninck levert al het nodige voor een nette en duurzame plaatsing!

Maak uw eigen ontwerp met de gratis professionele calculator

Deceuninck Terrace Calculator kunt u downloaden via www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Voer de afmetingen in en de software creëert een optimaal ontwerp met zo weinig mogelijk verspilling. Bovendien worden ook de technische vereisten berekend. Daarna krijgt u een volledige materialenlijst.

- Met handige tekentools
- Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden
- Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken
- Automatische berekening van materiaallijst



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace calculator vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Recycling


Verzamel na plaatsing alle Twinson resten en Twinson zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.



Onderhoud Terrace Cleaner (P 9393)



De Terrace Cleaner kan gebruikt worden voor het reinigen van uw terras 1 à 2x per jaar.

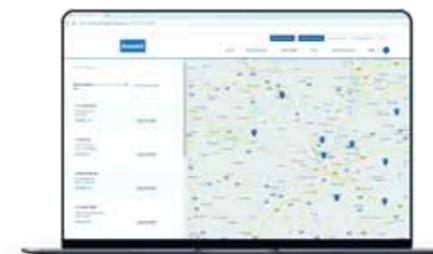

Voor uw erkend verdeler of plaatser in België, consulter onze dealer locator via www.deceuninck.be

Voor uw erkend verdeler in Nederland, consulter onze dealer locator via www.deceuninck.nl

deceuninck

PREFERRED
INSTALLER
2022

Terras



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Dankzij innovatieve designs en productieprocessen, leveren we de meest duurzame oplossingen voor raam-, deur- en bouwprofielen aan de klant van vandaag en morgen.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteeweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE