




Algemene plaatsingsvoorschriften TRUDIDAL 120 x 80 cm

FUNDERING

Zie algemene plaatsingsvoorschriften grasdal.
Opbouw van een verharding met gras-& grindkunststofplaten.

AFBOORDING

Installeer een afboording zodanig dat deze afboording 2 cm boven de Trudidal uitkomt.

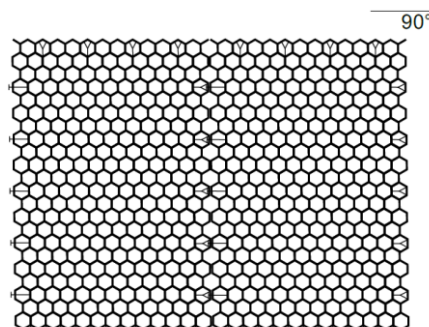


PLAATSING

Plaats de eerste plaat met de haken naar de binnenkant van het te plaatsen oppervlak. Hou rekening met een uitsparing van min. 2 cm (afhankelijk van de grootte van het oppervlak) tussen de afboording en de plaat (5 mm/m + 1 cm). Gebruik tussenvoegen bij oppervlaktes groter dan 15 m. De volgende platen kunnen eenvoudig op de vorige gehaakt worden.

Aan de zijkanten of bij uitsparingen kan de Trudidal in de gewenste vorm gesneden worden door middel van een hand- of elektrische zaag.

Opvulling GRAVEL	Opvulling GRAS
Vul de Trudidal met kiezel (4-16) tot boven de platen zodat de Trudidal niet langer zichtbaar is.	Vul de Trudidal volledig met teelaarde en irrigeer de platen zodanig dat de teelaarde zakt tot ongeveer 5 mm van de bovenkant. Vervolgens worden de platen ingezaaid en is alle verkeer verboden tot na de tweede maaibeurt.

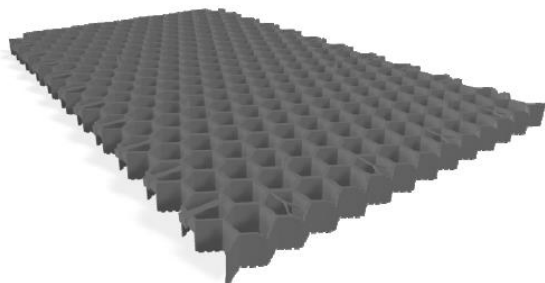

ONDERHOUD

Bij een opvulling met grind dienen de platen steeds overvuld te worden zodanig dat de honinggraatstructuur niet zichtbaar is.

ONDERDHOUD

Bij een opvulling met gras of grind, dienen de platen ten allen tijde vrij van onkruid gehouden te worden.

MARKEERDOPPEN

Er zijn markeerdoppen beschikbaar voor elke hoogte.