


Deschacht PP betoninlaat Ø 160mm BENOR

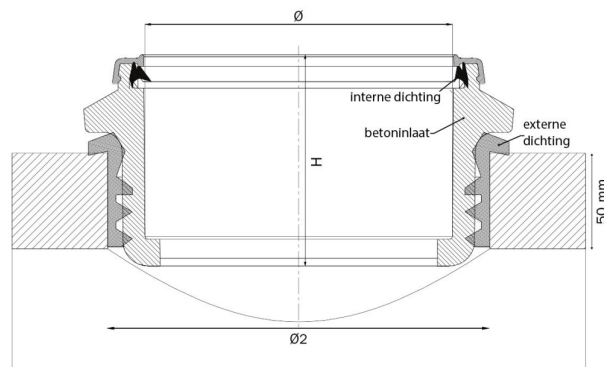

Voordelen

- Hoge stabiliteit
- Garantie op waterdichtheid (tot 1 bar)
- Beperkte inbouwhoogte
- Hoge chemische resistentie
- Hoge belastingsweerstand (getest op 40 KN gedurende 15 min.)

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Artikelcode	12556	Normering	NBN T-42-605
Commerciële Code	BETIN160PP	Diameter Ø (mm)	160
Grondstof	PP/EPDM	Boordiameter (mm)	201
Keurmerk	BENOR	Hoogte (mm)	110

Montage

- Gat boren diameter 201 mm.
- Het boorgat schoonmaken. De rubber manchet in het boorgat plaatsen en aandrukken op de buis. Er mag geen vet of glijmiddel aangebracht worden aan de buitenkant van de rubber manchet.
- Het glijmiddel aanbrengen aan de binnenkant van de rubber manchet.
- De PP mof in de rubber manchet plaatsen en goed aandrukken zodat de stootrand tegen de betonbuis komt.
- De pvc of pp buis in de mof steken.

