


PP profielbodem DN600 volwand 180° BENOR

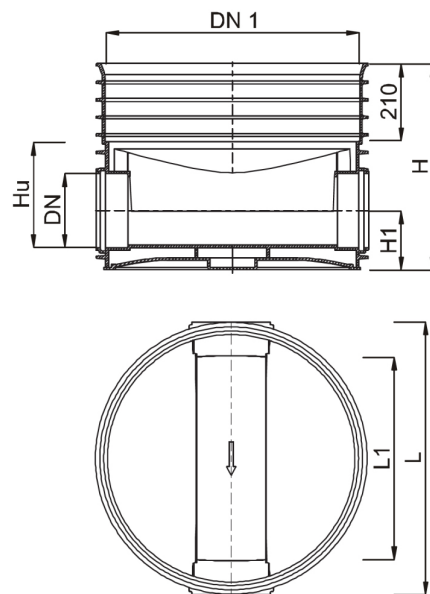

Toelichting

Geprofileerde putbodem samengesteld uit een spuitgegoten putlichaam, voorzien van verstevigingsribben en aangepast stroomprofiel in functie van uitlaatdiameter. Geschikt voor aansluiting op standaardbuizen type PVC-U, PP en PE. De aansluitingen zijn voorzien van een gefixeerde lipdichting. Het putlichaam heeft bovenaan een opzetkraag voorzien van lipdichting om een geribde PP ophogingsbuis DN600 waterdicht aan te sluiten.

- Maximale inbouwdiepte 6m
- Aanvaardbaar grondwaterpeil 5m
- Verkeersbelasting SLW60



PP profielbodem DN600 volwand 180° BENOR

Voordelen

- De PP-inspectiekamer beantwoordt aan NBN EN 13598-2
- Goedgekeurd voor gebruik in weg ROW's Technische goedkeuring IBDiM AT/

2010-02-2706 Technische goedkeuring IK AT/

07-2011-0242-00 Technische goedkeuring

IBDiM AT/2011-02-2706

- Chemische weerstand van kamercomponenten van PP tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR10358-richtlijnen
- Afdichtingen voldoen aan de eisen van de norm EN 681-1:2002
- Chemische weerstand van afdichtingen van elastomeer tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR7620-richtlijnen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Buiswand	Volwand
Kleur	Roodbruin	Normering	EN 13598-2
Bodem	Profiel	Keurmerk	BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	DN (mm)	DN 1 (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	Lengte (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
18196	PPBOD600V1618	160	685	556	260	160	732	572	19,10
18197	PPBOD600V2018	200	685	556	278	160	732	552	21,70
18198	PPBOD600V2518	250	685	704	378	233	739	508	23,10
18199	PPBOD600V3118	315	685	704	407	233	739	475	23,60
18200	PPBOD600V4018	400	685	704	432	248	1218	544	28,20

