


PP profielbodem DN600 volwand 180° BENOR

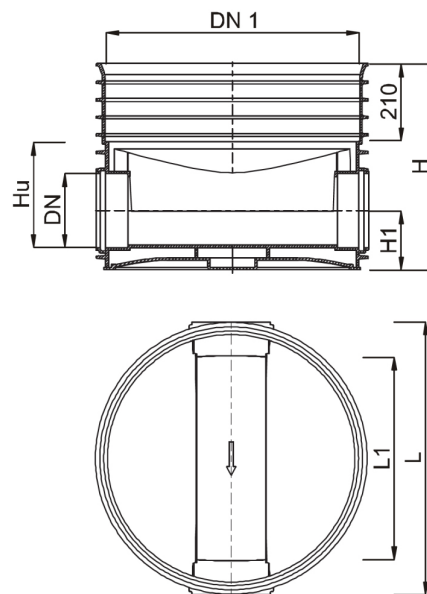

Toelichting

Geprofileerde putbodem samengesteld uit een spuitgegoten putlichaam, voorzien van verstevigingsribben en aangepast stroomprofiel in functie van uitlaatdiameter. Geschikt voor aansluiting op standaardbuizen type PVC-U, PP en PE. De aansluitingen zijn voorzien van een gefixeerde lipdichting. Het putlichaam heeft bovenaan een opzetkraag voorzien van lipdichting om een geribde PP ophogingsbuis DN600 waterdicht aan te sluiten.

- Maximale inbouwdiepte 6m
- Aanvaardbaar grondwaterpeil 5m
- Verkeersbelasting SLW60



PP profielbodem DN600 volwand 180° BENOR

Voordelen

- De PP-inspectiekamer beantwoordt aan NBN EN 13598-2
- Goedgekeurd voor gebruik in weg ROW's Technische goedkeuring IBDiM AT/

2010-02-2706 Technische goedkeuring IK AT/

07-2011-0242-00 Technische goedkeuring

IBDiM AT/2011-02-2706

- Chemische weerstand van kamercomponenten van PP tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR10358-richtlijnen
- Afdichtingen voldoen aan de eisen van de norm EN 681-1:2002
- Chemische weerstand van afdichtingen van elastomeer tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR7620-richtlijnen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Buiswand	Volwand
Kleur	Roodbruin	Normering	EN 13598-2
Bodem	Profiel	Keurmerk	BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	DN (mm)	DN 1 (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	Aantal aansluitingen	Lengte (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
18196	PPBOD600V1618	160	685	556	260	160	2	732	572	19,10
18197	PPBOD600V2018	200	685	556	278	160	2	732	552	21,70
18198	PPBOD600V2518	250	685	704	378	233	2	739	508	23,10
18199	PPBOD600V3118	315	685	704	407	233	2	739	475	23,60
18200	PPBOD600V4018	400	685	704	432	248	2	1218	544	28,20

